


其余: $\sqrt{1.6}$

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①	因供应商按原来的公差做不到, 由 $\begin{matrix} -0.02 \\ -0.04 \end{matrix}$ 改为 $\begin{matrix} -0.02 \\ -0.08 \end{matrix}$	2021-8-10	汤玲
②	领导要求按外螺栓活塞杆系列图纸更改L, 公差由+0.2改为 ± 0.2 , L1公差由+0.1改为 ± 0.2 , L2增加公差 ± 0.1 , 7.5mm改为参考尺寸	2022-9-30	汤玲
③			

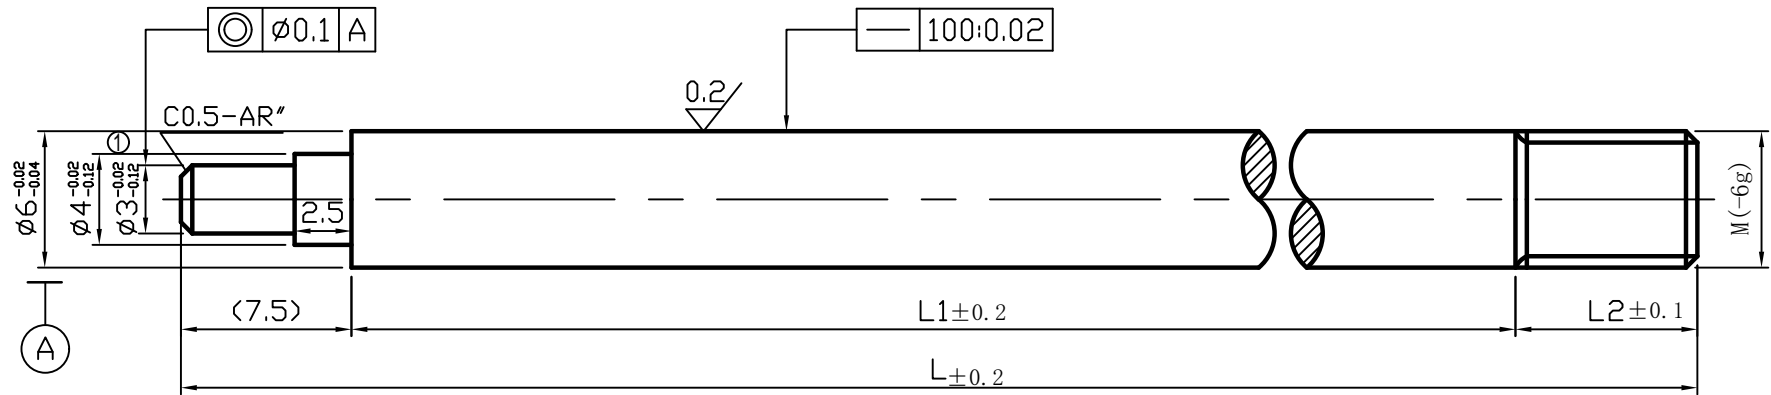

注:

- 1、锐边倒圆R0.1-0.3
- 2、表面处理: 表面QPQ处理, 盐雾要求144h, 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

 上海湘俊气动工程股份有限公司			
材料	版本 A	产品名称	活塞杆
45# (GB/T699)	产品代号	替换号	
绘制		货品编码	
校核		产品图号	L-FGS6H1QPQ-MXL2
批准	重量	比例: 1:1	顾客代号