


序号	图区	更改时间	更改说明

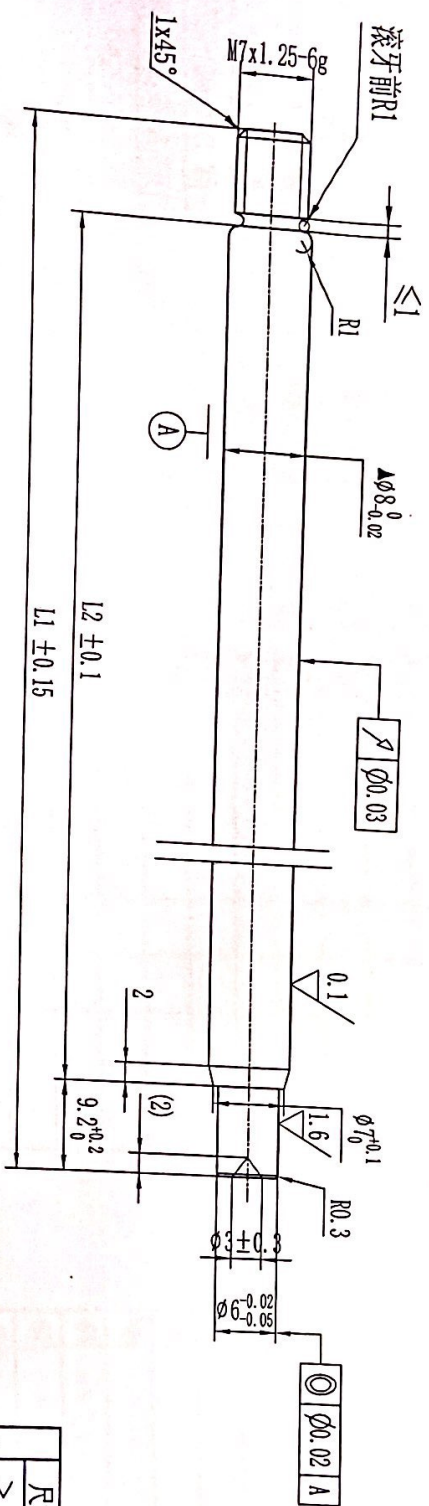

技术要求:

1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷;
2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
4. 未注尺寸公差符合Ⅲ级;
5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um (金相检测);
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

受控

设计	姚振	2022.11.17	名称	活塞杆
审核	李强	2022.12.17	图号	HSGφ8*M7x1.25
批准	王毅	2022.12.17		

尺寸范围	f	m	c
>	±0.05	±0.1	±0.2
≤	±0.05	±0.1	±0.3
未注尺寸公差	±0.1	±0.2	±0.5
30	±0.15	±0.3	±0.8
120	±0.2	±0.5	±1.2
400	±0.3	±0.8	±2
1000	±0.5	±1.2	±3
角度	±1°	±2°	±5°
未注形位公差	GB/T 1184-K		
未注倒角	(0.3-0.5)x45°		
未注圆角	R(0.3-0.5)		

材料	45#钢	表面处理	QPQ	质量	
视图方向	图幅	版本	A4	A/0	

JK 南京江凯汽车零部件有限公司

其余: $\sqrt{3.2}$

序号	图号	尺寸代号		技术部签字日期
		L1	L2	
1	HSG8-190-M7x1.25	208	190	
2	HSG8-160-M7x1.25	178	160	
3	HSG8-232-M7x1.25	250	232	
4	HSG8-206-M7x1.25	224	206	
5	HSG8-228-M7x1.25	246	228	
6	HSG8-196-M7x1.25	214	196	
7	HSG8-137-M7x1.25	155	137	
8	HSG8-204-M7x1.25	222	204	
9	HSG8-272-M7x1.25	290	272	
10	HSG8-176-M7x1.25	194	176	
11	HSG8-184-M7x1.25	202	184	
12	HSG8-130-M7x1.25	148	130	
13	HSG8-200-M7x1.25	218	200	
14	HSG8-126-M7x1.25	144	126	
15	HSG8-136-M7x1.25	154	136	
16	HSG8-210-M7x1.25	228	210	
17	HSG8-234-M7x1.25	252	234	
18	HSG8-246-M7x1.25	264	246	
19	HSG8-140-M7x1.25	158	140	
20	HSG8-152-M7x1.25	170	152	
21	HSG8-142-M7x1.25	160	142	2023.3.31
22	HSG8-24-M7x1.25	242	224	2023.4.12
23	HSG8-250-M7x1.25	268	250	2023.4.12
24				
25				
26				
27				

序号	图号	尺寸代号		技术部签字日期
		L1	L2	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				

序号	图号	尺寸代号		技术部签字日期
		L1	L2	
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				

受控

设计	王凯	2022.12.17	名称	活塞杆	材料	45#钢	表面处理	QPQ	质量
审核	王凯	2022.12.17	图号	HSGø8*M7x1.25	视图方向	图幅	A4	版本	A/0
复核	王凯	2022.12.17							
批准	王凯	2022.12.17							

JK 南京江凯汽车零部件有限公司