


序号	Y	d	d1	M (默认)	L <sub>1</sub> (FGS6X系列号)			
					(FGS60)	(FGS62)	(FGS64)	(FGS66)
0		4	3	M4	—	5	③	—
1		6	5	④ M5/M6	—	—	—	—
2		8	6	M6	—	—	—	—
2A		8	5	M6	—	—	—	④
3		10	8	M8	—	—	—	⑤
3A		10	6	M8	8.5	9	10	11
4		12	8	M8	—	—	—	—
④ 4A		12	10	M8	—	—	—	—
5		14	8	M10	—	—	—	—
5A		14	10	M10	—	—	—	—
6		16	8	M10	—	—	—	—
6A		16	10	M10	—	—	—	—

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

属性代号	材料	表面处理	盐雾要求
QPQ	45# (GB/T699)	QPQ	144h
Cr	45# (GB/T699)	Cr	72h
304	304 (ASTM A959)	Cr	168h
316	316 (ASTM A959)	Cr	500h

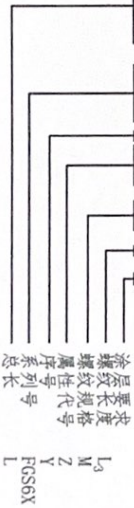

- 技术要求:
1. 锐边倒圆R0.1-0.3;
  2. 表面处理: 根据顾客要求 (QPQ或Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑, 附着沉淀物;
  3. 盐雾要求: 中性试验要求见下表; 当QPQ的图中尾缀带C的中性试验要求为72h; 当L>500mm时, 公差为±0.3;
  4. 当符合此图中FGS6XYZ序号及系列号时, 又未提供MxL<sub>0</sub>, 则M读取左表中为默认M值 (序号1的默认M值为M6), L<sub>0</sub>视为8;
  5. 标注方法: L为活塞杆总长、X为系列号 (见左表)、Y为序号 (见左表)、Z为属性代号 (见下表)、M为螺纹规格尺寸、L<sub>0</sub>为螺纹长度、默认不带尾缀, 即活塞杆图号为L-FGS6XYZ-MxL<sub>0</sub>;
- 例: 220.5-FGS602QPQ-M6x9-C

上海湘俊气动工程股份有限公司

产品名称: 外螺纹活塞杆系列

规格: L-FGS6XYZ-MxL<sub>0</sub>

比例: 1:1

图号: 湘俊代号

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①	公差: 0.02/-0.04 公差 -0.02/-0.12	2023-04	尹建群
②	增加倒角标注R0.15±0.05	2023-04	尹建群
③	4个4号活塞杆对应L1.5的系列号命名改为FGS600改为FGS600	2021-10-25	陈静
④	新增活塞杆的尾缀: L为活塞杆总长; 新增尾缀C为尾缀	2022-06-28	于志超
⑤	系列FGS602, 4号活塞杆系列号改为FGS602	2023-04	于志超