


序号	图区	更改时间	更改说明



- 技术要求：
1. 活塞杆整体光洁无毛刺，无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷；
 2. 表面QPQ处理，渗层表面硬度HV0.1 > 430；
 3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈；
 4. 未注尺寸公差符合m级；
 5. 带▲尺寸为重要特性尺寸；
 6. 表面氮化层（白亮层）厚度10-15um（金相检测）；
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

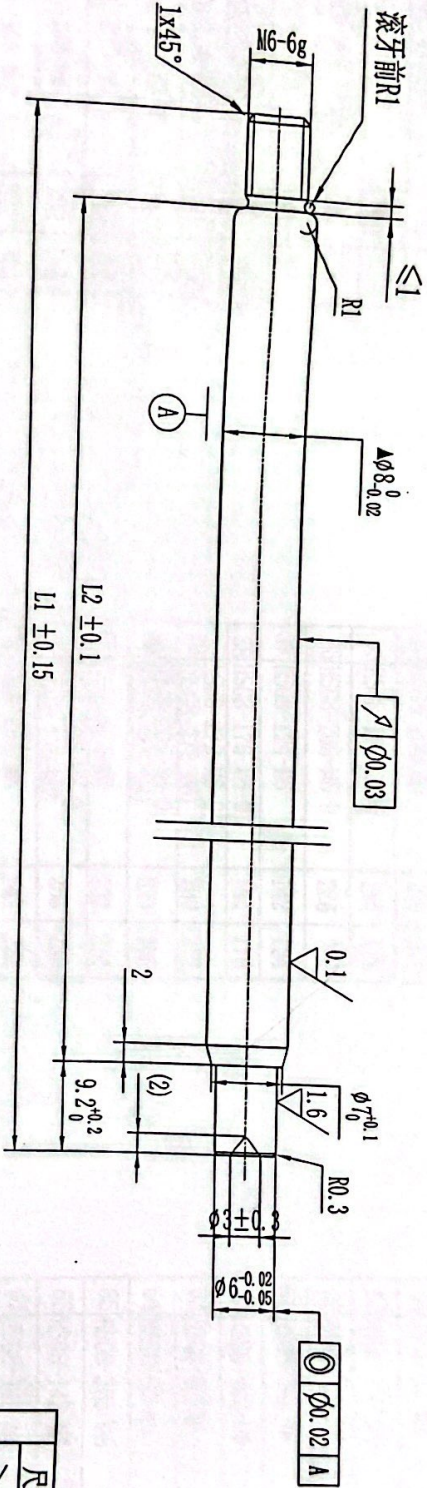

设计	设计	日期	2022.12.17	名称	活塞杆
审核	审核	日期	2022.12.17	图号	HSG ϕ 8*M6
复核	复核	日期	2022.12.17		
批准	批准	日期	2022.12.17		

尺寸范围	>	≤	公差等级		
			f	m	c
0.5	3	6	±0.05	±0.1	±0.2
3	6	12	±0.05	±0.1	±0.3
6	12	24	±0.1	±0.2	±0.5
30	24	48	±0.15	±0.3	±0.8
120	48	96	±0.2	±0.5	±1.2
400	96	192	±0.3	±0.8	±2
1000	192	384	±0.5	±1.2	±3
2000	384	768	±0.5	±1.2	±3

未注形位公差	GB/T 1184-K
未注倒角	(0.3-0.5)×45°
未注圆角	R(0.3-0.5)

JK 南京江凯汽车零部件有限公司

其余：

序号	图号	尺寸代号		序号	图号	尺寸代号		序号	图号	尺寸代号		技术签字/日期
		L1	L2			L1	L2			L1	L2	
1	HSG8-150-M6	168	150	28	HSG8-130-M6	148	130	52	HSG8-293-M6	311	293	
2	HSG8-192-M6 (HSG8-192-M6-9)	210	192	29	HSG8-140-M6	158	140	53	HSG8-76-M6	94	76	
3	HSG8-132-M6	150	132	30	HSG8-166-M6	184	166	54	HSG8-154-M6	172	154	
4	HSG8-238-M6	256	238	31	HSG8-146-M6	164	146	55	HSG8-102-M6	120	102	
5	HSG8-160-M6	178	160	32	HSG8-106-M6	124	106	56	HSG8-98-M6	116	98	
6	HSG8-352-M6	370	352	33	HSG8-112-M6	130	112	57	HSG8-172-M6	190	172	
7	HSG8-312-M6	330	312	34	HSG8-200-M6	218	200	58	HSG8-87-M6	105	87	
8	HSG8-128-M6	146	128	35	HSG8-178-M6-9	196	178	59	HSG8-280-M6	298	280	
9	HSG8-188.5-M6	206.5	188.5	36	HSG8-268-M6-9	286	268	60	HSG8-324-M6	342	324	
10	HSG8-91-M6	109	91	37	HSG8-124-M6	142	124	61	HSG8-248-M6	266	248	
11	HSG8-163-M6	181	163	38	HSG8-176-M6-9	194	176	62	HSG8-120-M6	138	120	
12	HSG8-208-M6	226	208	39	HSG8-272-M6-9 (HSG8-272-M6)	290	272	63	HSG8-92-M6	110	92	
13	HSG8-168-M6	186	168	40	HSG8-205-M6-9 (HSG8-205-M6)	223	205	64	HSG8-80-M6	98	80	
14	HSG8-225-M6	243	225	41	HSG8-214-M6	232	214	65	HSG8-365-M6	383	365	
15	HSG8-184-M6	202	184	42	HSG8-235-M6-9 (HSG8-235-M6)	253	235	66	HSG8-143-M6	161	143	
16	HSG8-304-M6	322	304	43	HSG8-231-M6	249	231	67	HSG8-148-M6	166	148	
17	HSG8-278-M6	296	278	44	HSG8-233-M6	251	233	68	HSG8-298-M6	316	298	
18	HSG8-90-M6	108	90	45	HSG8-213-M6-9	231	213	69	HSG8-186-M6	204	186	
19	HSG8-252-M6	270	252	46	HSG8-228-M6 (HSG8-228-M6-9)	246	228	70	HSG8-256-M6	274	256	
20	HSG8-210-M6	228	210	47	HSG8-65-M6-9	83	65	71	HSG8-135-M6	153	135	
21	HSG8-288-M6	306	288	48	HSG8-237-M6-9	255	237	72	HSG8-334-M6	352	334	
22	HSG8-220-M6	238	220	49	HSG8-196-M6	214	196	73	HSG8-230-M6	248	230	
23	HSG8-137-M6	155	137	50	HSG8-153-M6	171	153	74	HSG8-224-M6	242	224	
24	HSG8-250-M6 (HSG8-250-M6-9)	268	250	51	HSG8-194-M6	212	194	75	HSG8-202-M6	220	202	
25	HSG8-176-M6	194	176					76	HSG8-243-M6	261	243	
26	HSG8-242-M6	260	242									
27	HSG8-190-M6	208	190									
28	HSG8-180-M6	188	180									
29	HSG8-24-M6	302	284									



设计	李林	2011.12.17	名称	活塞杆
审核	李林	2011.12.17	图号	HSG8-8*M6
复核	李林	2011.12.17	材料	45#钢
批准	李林	2011.12.17	表面处理	QPQ
			视图方向	图幅
				A4
			质量	版本
				A/0

JK 南京江凯汽车零部件有限公司