


| 序号 | 图区 | 更改时间 | 更改说明 |
|----|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

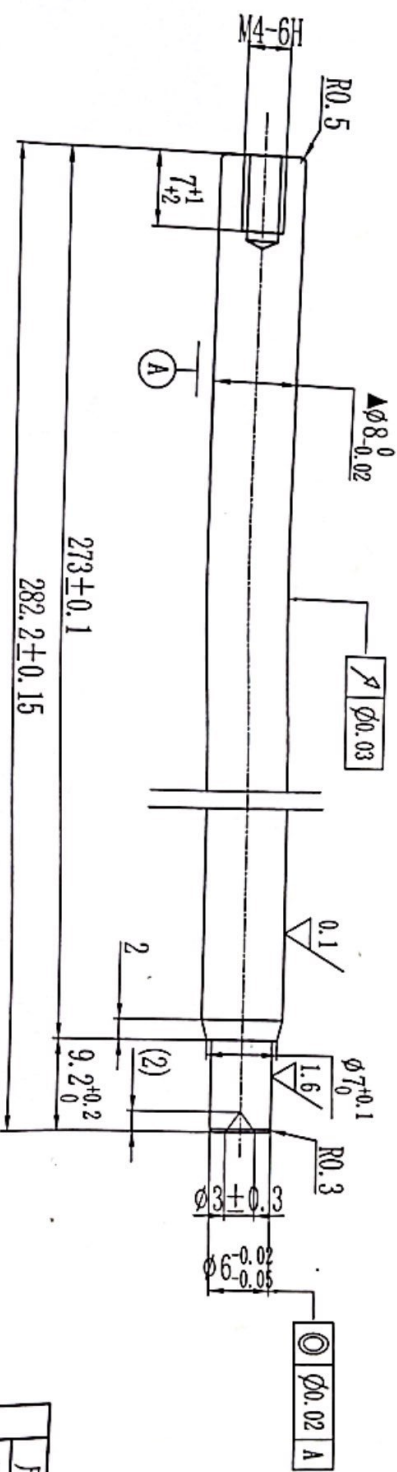

其余: $\sqrt{3.2}$

试制无效
复印无效

- 技术要求:
1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
 2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
 3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 4. 未注尺寸公差符合m级;
 5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
 6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um (金相检测);
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

| | | | |
|----|-----|----|---------------|
| 设计 | 胡仁福 | 名称 | 活塞杆 |
| 审核 | | 图号 | HSG8-273-M4-T |
| 复核 | | | |
| 批准 | | | |

| 尺寸范围 | 公差等级 | f | m | c |
|------|------|-------|------|------|
| > | 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 |
| 0.5 | 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 |
| 3 | 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
| 6 | 6 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
| 30 | 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
| 120 | 400 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
| 400 | 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |
| 1000 | 2000 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 |
| 角度 | | ±1° | ±2° | ±5° |

| | |
|--------|-----------------|
| 未注形位公差 | GB/T 1184-K |
| 未注倒角 | (0.3-0.5) x 45° |
| 未注圆角 | R(0.3-0.5) |
| 材料 | 45#钢 |
| 表面处理 | QPQ |
| 视图方向 | 图幅 |
| | A4 |
| | 版本 |
| | A/0 |

JK 南京江凯汽车零部件有限公司