


其余: $\sqrt{1.6}$

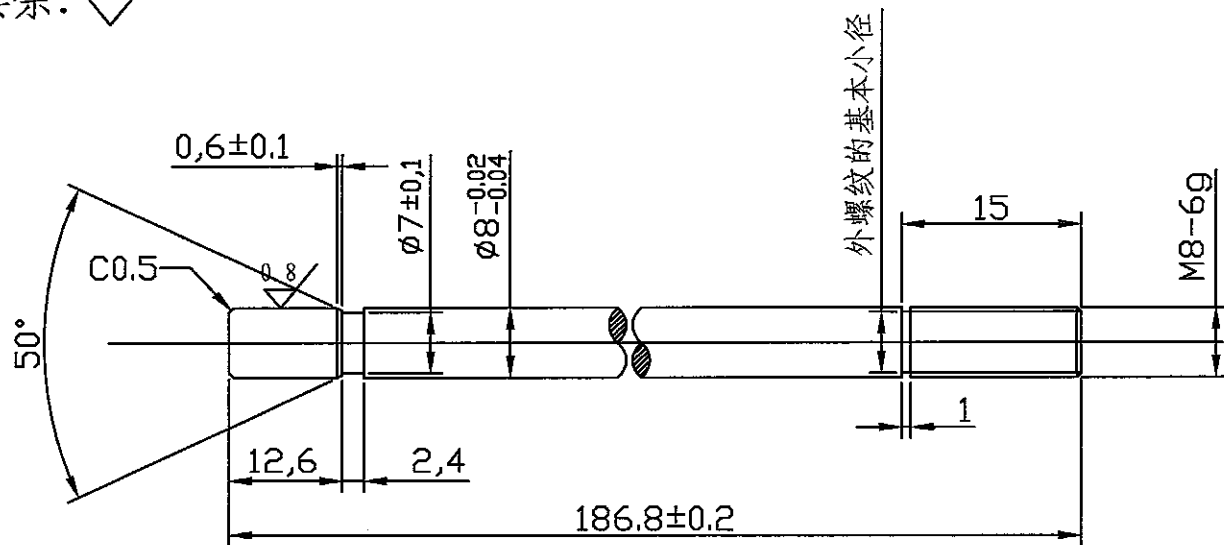

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①			

技术要求:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: QPQ
- ③ 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (GB/T10125-2012中性盐雾试验 \geq 144小时以上)
- ③ 3 QPQ: 疏松层3-8 μm , 总渗层10-20 μm , 硬度HV0.1 \geq 450;
- 4 活塞铆接端折弯15°、螺纹端折弯10° 不允许折断;
- ③ 5 ELV禁用物质满足GB/T 30512-2014.

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
± 0.10	± 0.20	± 0.30	± 0.50

表面处理粗糙度 ③	
两端5mm非运行区域	运行区域
$\sqrt{Rz \leq 1.5 \mu\text{m}}$ $\sqrt{Ra < 0.2 \mu\text{m}}$	$\sqrt{Rz \leq 1.1 \mu\text{m}}$ $\sqrt{Ra = 0.06 - 0.15 \mu\text{m}}$
注: 粗糙度测试条件0.8*5	

表面处理圆跳动 ③		
允许跳动		
X	L ₄	L ₂
0.05	50	55 < L ₂ ≤ 105
0.10	100	105 < L ₂ ≤ 155
0.20	150	155 < L ₂ ≤ 230
0.30	225	L ₂ > 230

上海湘俊气动工程股份有限公司			
材料	45#	版本 S03	产品名称 活塞杆
产品代号		产品图号	替换号
绘制	夏玉强 7.6	货品编码	3072A1857
校核		产品图号	186.8-TGS6X2QPQ-M8X15-Q
批准		重量	比例: 1:1
			顾客代号