


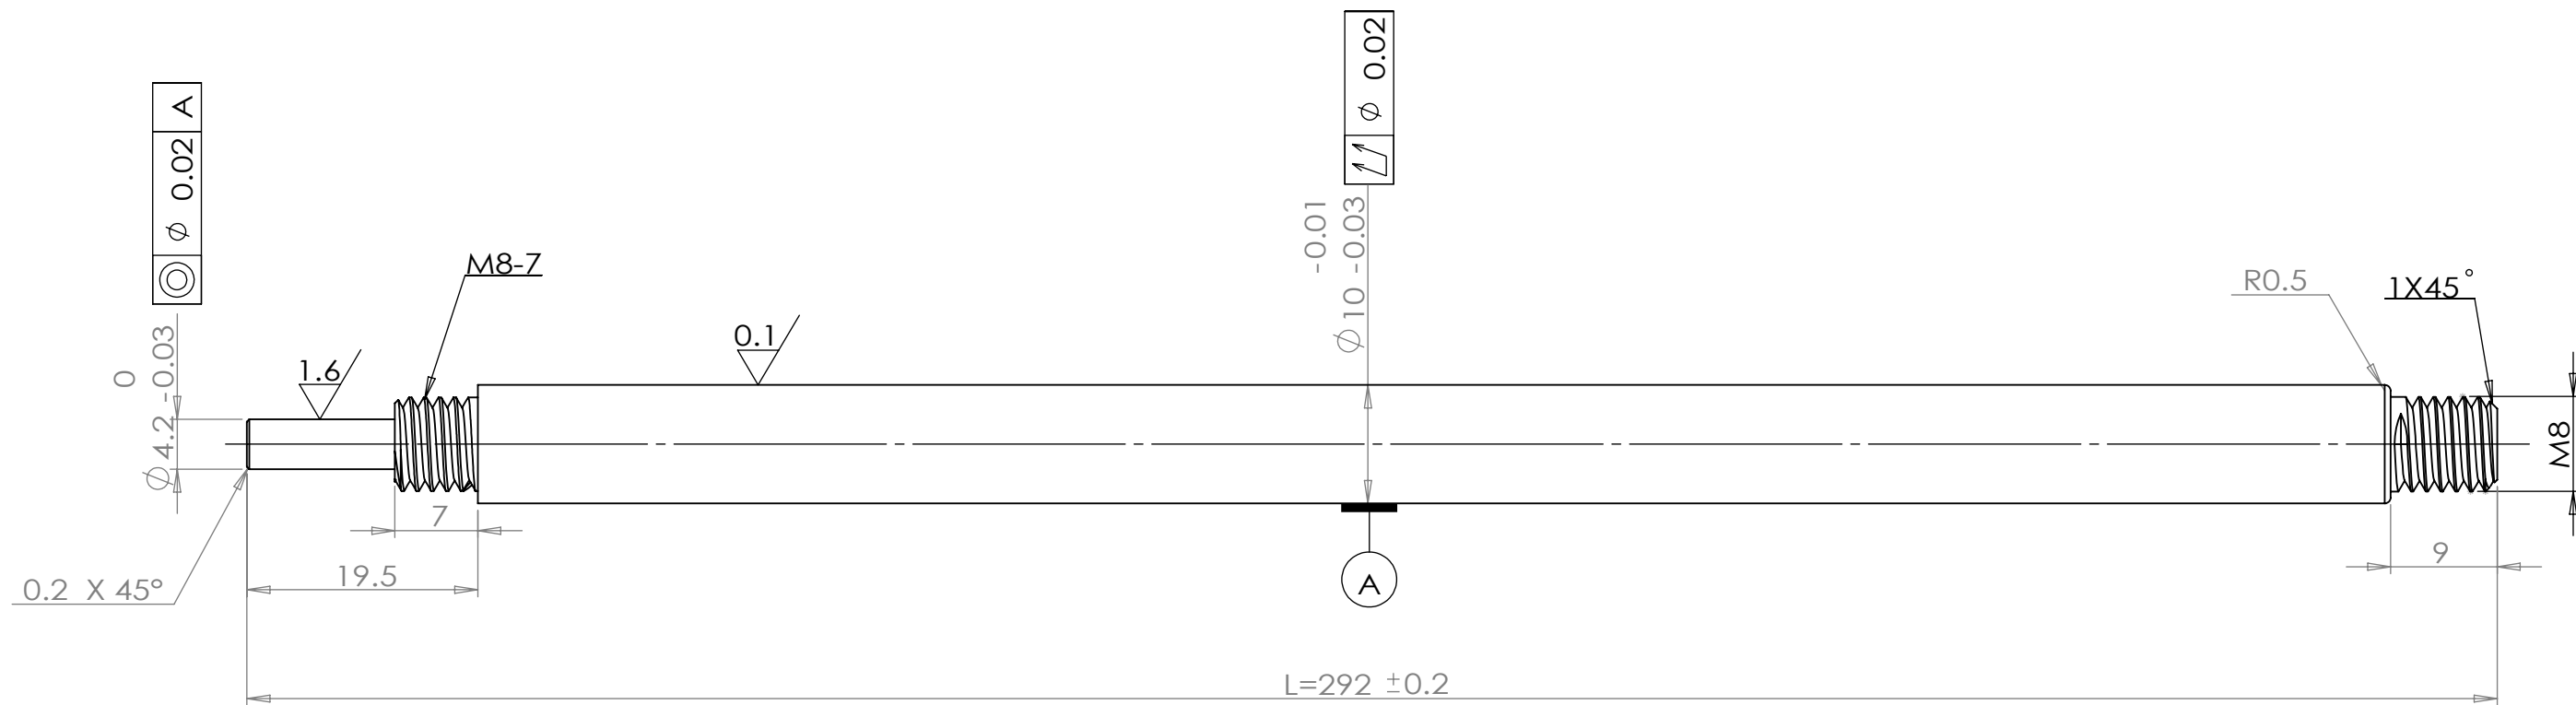

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
2、热处理：T235；
3、表面QPQ处理, 硬度HV_{0.1}500以上, 镀层厚度不得小于0.03mm；
4、未注公差按：GB/T1084-m。

					45					江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
										拉伸实心杆 10-M8	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期							
设 计		王佩	标准化			版本标记		重量	比例	MR-SX-10292.2	
						A					
审 核						共 1 页		第 1 页			
工 艺			日 期	2023.9.6							