


其余: 

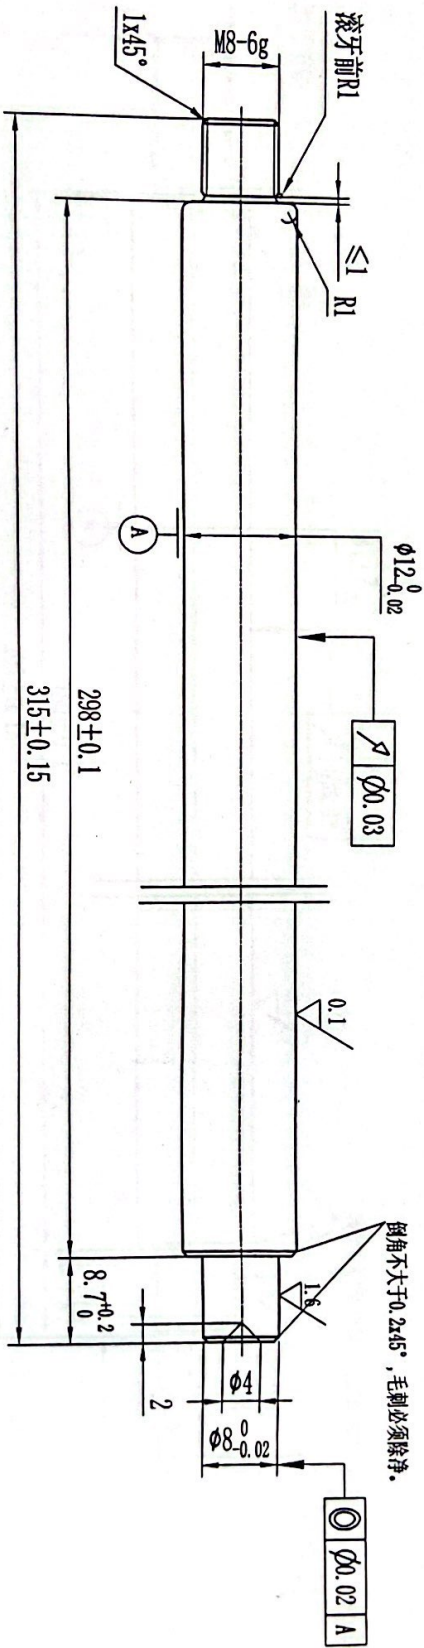

技术要求补充:
 禁用物质含量符合《GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定: 铅、汞、六价铬、多溴联苯 (PBBs)、多溴二苯醚 (PBDEs) 的质量百分数不得超过 0.1% ; 镉的质量百分数不得超过 0.01% .

- 技术要求:
1. 材料: 45#;
 2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
 3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV550-600;
 4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 5. 未注公差 ± 0.1 。

OVER 0.5	UNDER 0.5	± 0.02							
OVER 0.5	UNDER 0.6	± 0.05							
6	30	± 0.1							
30	120	± 0.2							
120	315	± 0.3	标记	从数	通知书号	签字	日期		
315	1000	± 0.6	设计	不	日期	日期	日期		
1000	2000	± 1.0	审核	日期	日期	日期	日期		
OVER 2000		± 1.5	批准	日期	日期	日期	日期		

活塞杆

零件图

受控
 复印

HSG12-298-M8-L			
材料	表面处理	质量	比例
45#	QPQ		1:1
视图方向	白	原	A/2
南京江凯汽车零部件有限公司			