


其余: $\sqrt{1.6}$

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①	公差-0.02/-0.04 改成 -0.02/-0.12	2020-8-4	尹秋君
②	增加倒角标注R0.15±0.05	2020-8-4	尹秋君
③	增加规格2A、3A、5A、6A, 喷焊端抛光长度由9变更为5	2022-5-11	夏超斌
④	活塞杆端表面抛光变更为活塞杆端及喷焊端区域无表面处理, 总长L公差变更	2022-8-15	夏超斌
⑤	增加规格FGS6B2A, L1变更为参考尺寸, L1.5变更为1.5±0.1, L2公差变更	2022-12-12	夏超斌

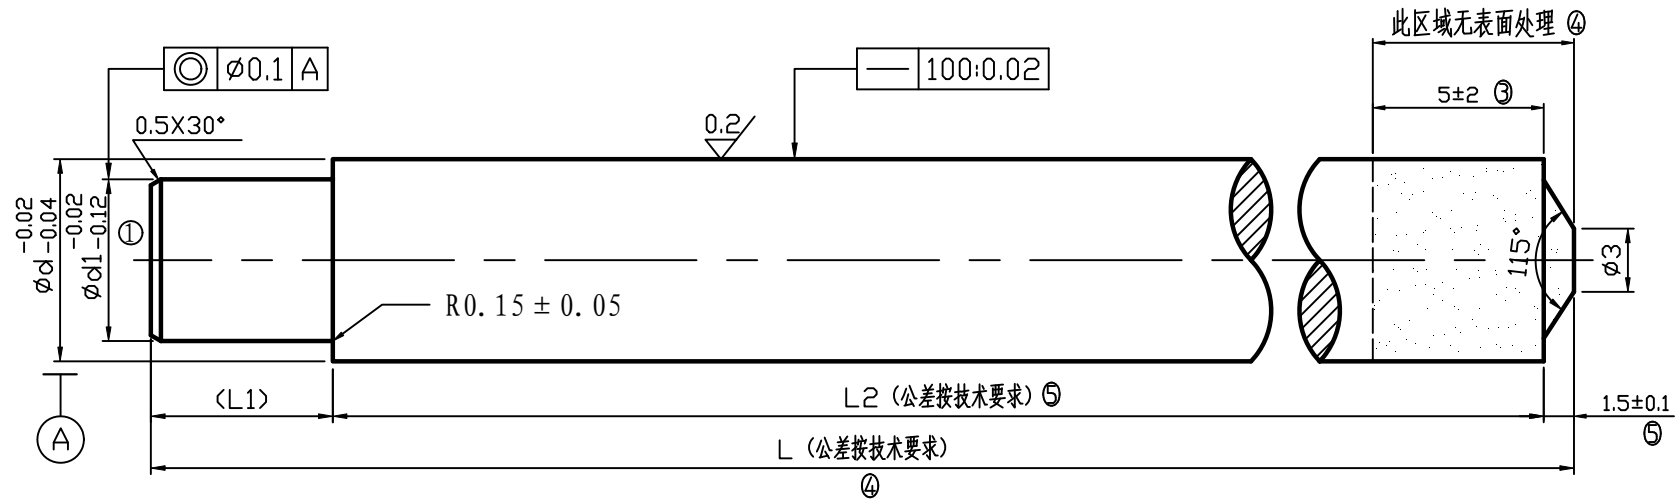

序号	d	d1	L1 FGS6A系列	L1 FGS6B系列
0	4	3	5	/
1	6	5	8.5	/
2	8	6	8.5	/
③ 2A	8	5	8.5	9
3	10	8	9	/
③ 3A	10	6	8.5	/
4	12	8	9	/
5	14	8	11	/
③ 5A	14	10	11	/
6	16	8	11	/
③ 6A	16	10	11	/

技术要求:

- 1 $L \leq 200\text{mm}$ 时公差 ± 0.2 , $L > 200\text{mm}$ 时公差 ± 0.3 ; ④
- 2 $L2 \leq 200\text{mm}$ 时公差 ± 0.1 , $L2 > 200\text{mm}$ 时公差 ± 0.2 ; ⑤
- 3 锐边倒圆R0.1-0.3
- 4 表面处理: 表面QPQ处理, 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物(盐雾试验144小时以上)

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
± 0.10	± 0.20	± 0.30	± 0.50

XIANGJUN 上海湘俊气动工程股份有限公司

材料	45#	版本	E	产品名称	碰焊活塞杆系列
绘制		产品代号		替换号	
校核		货品编码		产品图号	L-FGS6A&6B系列
批准		重量		比例:	1:1
				顾客代号	