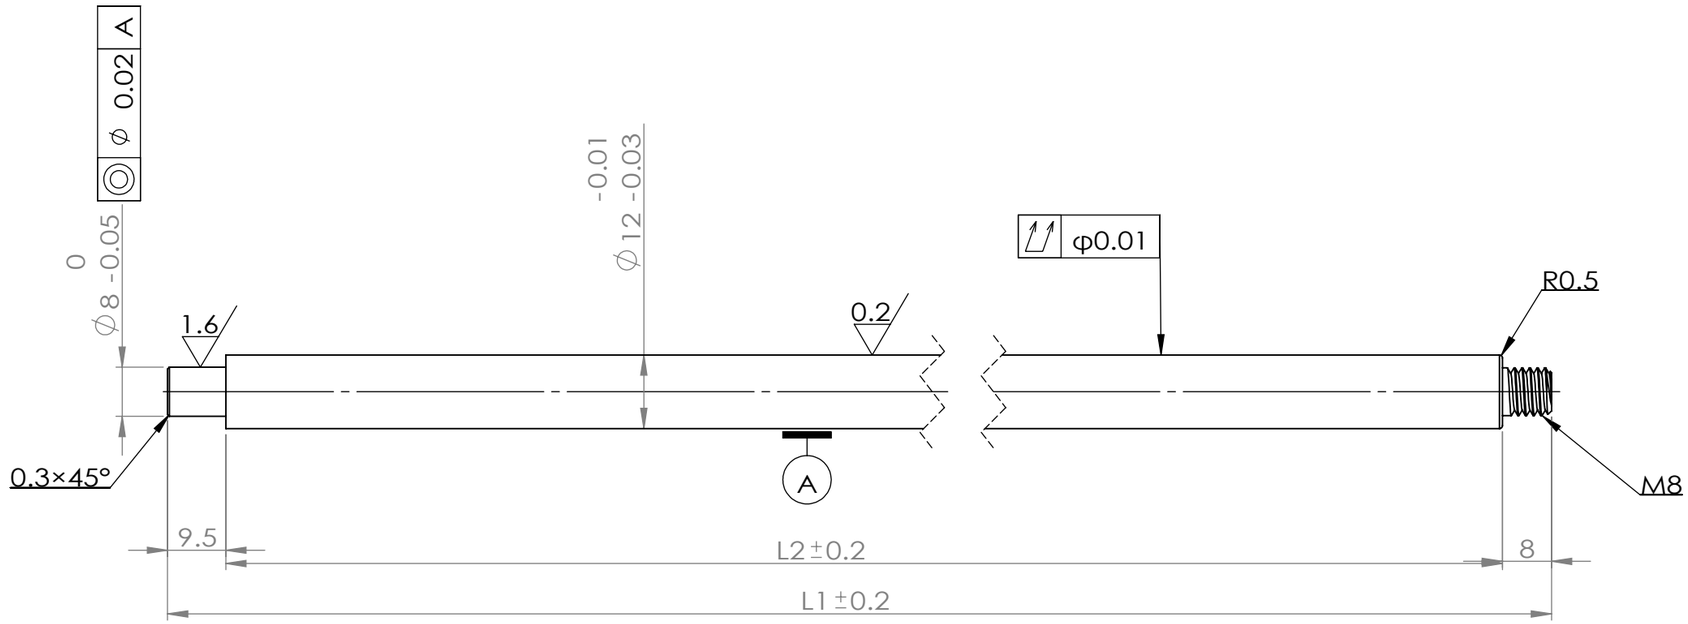

技术要求

1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
2、表面QPQ处理，硬度$HV_{0.1}$500以上，QPQ硬度层厚度不得低于0.03mm；
3、未注公差按：GB/T1084-m。

序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号			表面处理	备注
				L1	L2	M		
1	MR-SX-12113.2.CYDP	实心杆	12-113-M8	113	95.5	M8	QPQ	

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计		标准化		
审 核				
工 艺		日 期	2024.1.16	

45#

版本标记	重量	比例
A		
共 1 页	第 1 页	

江苏明瑞气弹簧科技有限公司

实心杆
（配薄活塞）

MR-SX-10XXX.2.CYDP