


6.3
其余

- 技术要求
- 1.去锐边、毛刺;
 - 2.内孔需抛光;
 - 3.PQP二次氮化;
 - 4.盐雾试验≥96小时。

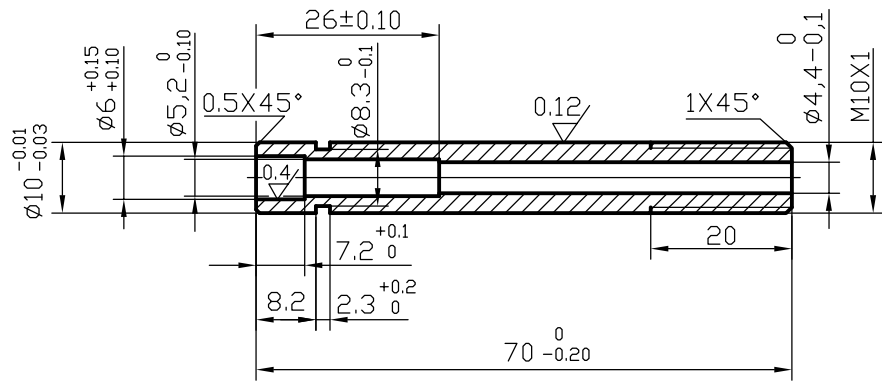

						活 塞 杆 B 型（低） 长70				
								图 样 标 记	数量/套	比 例
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期						
设 计			工 艺		材料：45#		共 页		第 页	
制 图	24.3.29-1		标 准			镇江市亚凤气动元件有限公司				
审 核			批 准							