


其余: 1.6/√

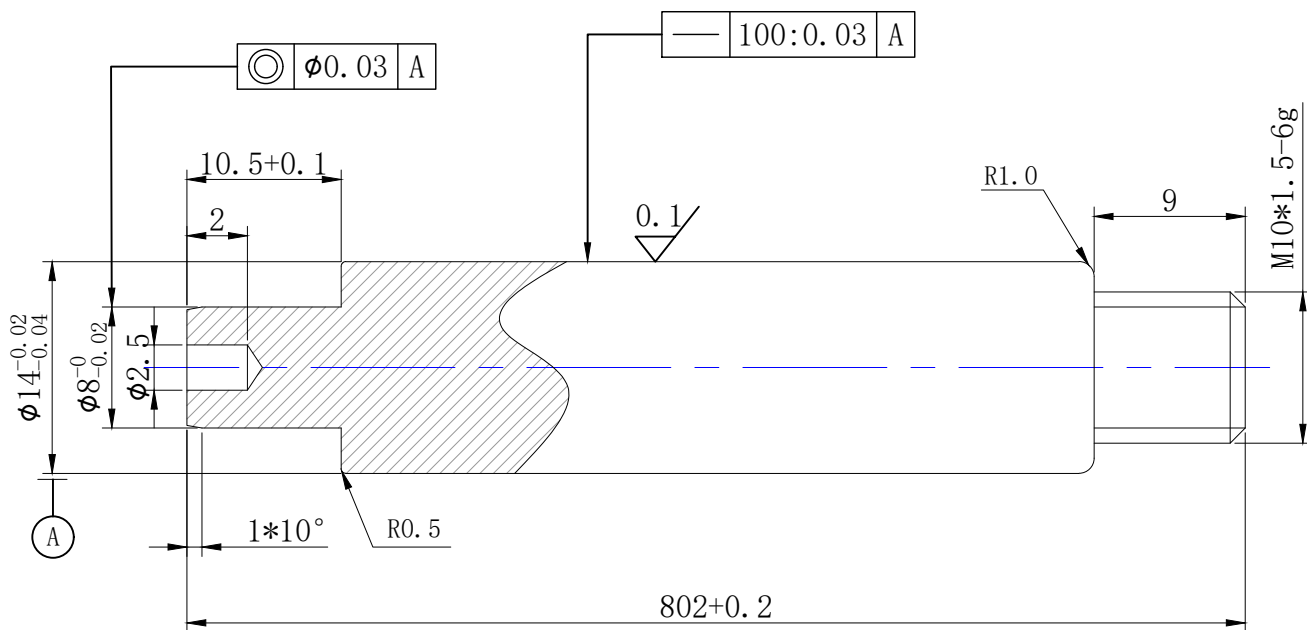

技术要求

- 1 锐边倒圆 R0.3~0.5
- 2 表面处理: QPQ 应光洁、无碰划伤、色差、红锈等缺陷
- 3 表面硬度: 维氏硬度HV550~600
- 4 盐雾试验: 中性盐雾试验144小时后, 无肉眼可见锈斑

借(通)用件登记

描 图

描 校

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

旧底图总号

签 字

标记 处数 更改文件号 签字 日期

日 期

绘制 刘骏逸

审核

材  
料

45#  
GB699-88

比 例

2022-8-16

校核

批准

名称	φ14*802 QPQ
图号	HSG140802R0800G
无锡骏逸通用设备有限公司	