


1	2	3	4	5	6
序号	图区	更改时间	更改说明		

其余: $\sqrt{3.2}$

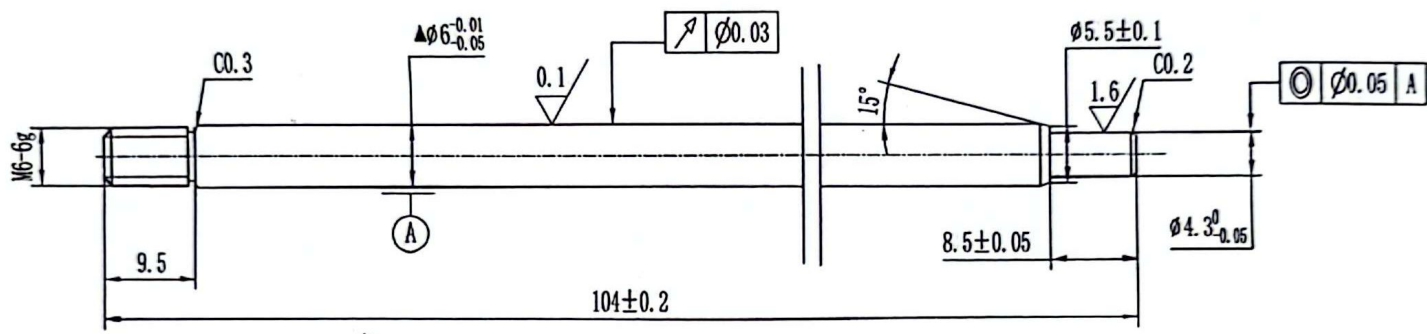

受控

- 技术要求:
1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
 2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
 3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无红锈;
 4. 未注尺寸公差符合m级;
 5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
 6. 表面氮化层(白亮层)厚度15-20um(金相检测);
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

未注尺寸公差	尺寸范围		公差等级		
	>	≤	f	m	c
	0.5	3	±0.05	±0.1	±0.2
	3	6	±0.05	±0.1	±0.3
	6	30	±0.1	±0.2	±0.5
	30	120	±0.15	±0.3	±0.8
	120	400	±0.2	±0.5	±1.2
	400	1000	±0.3	±0.8	±2
	1000	2000	±0.5	±1.2	±3
	角度		±1°	±2°	±5°

未注形位公差	GB/T 1184-K	
未注倒角	(0.3-0.5)x45°	
未注圆角	R(0.3-0.5)	
材料	表面处理	质量
45#	QPQ	
视图方向	图幅	版本
☉	A4	A/0

设计	王/王	2014.7.24	名称	活塞杆
审核	王/王	2014.7.24	图号	T5631R
复核	王/王	2014.7.24		
批准	王/王	2014.7.24		

JK 南京江凯汽车零部件有限公司



扫描全能王 创建