


其余: $\sqrt{3.2}$

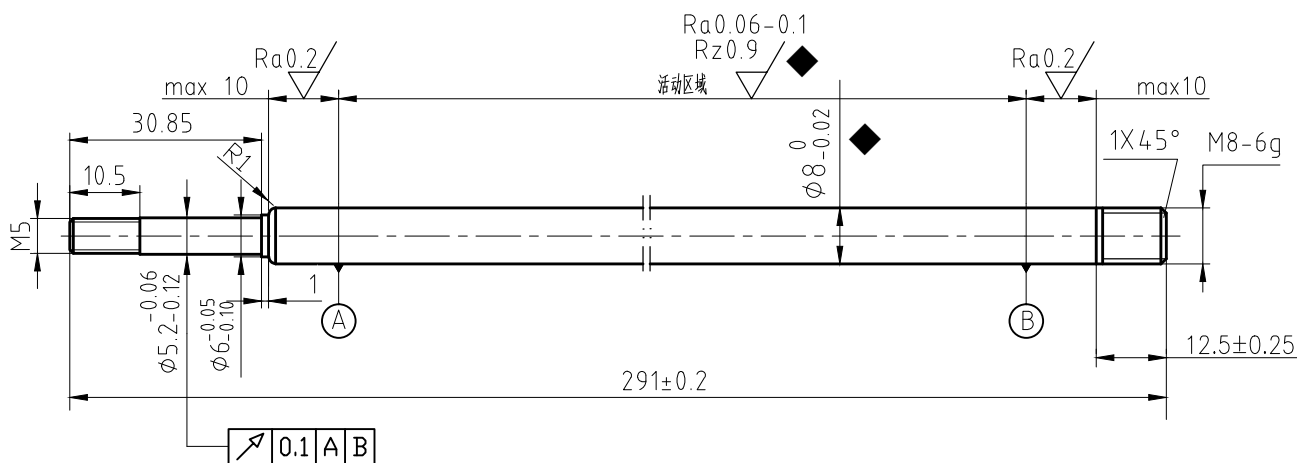

技术要求

- ◆ 1. 表面做QPQ处理, 表面不得有磕碰、脱皮、针孔、划伤、裂纹、锈蚀等缺陷;
- 2. 表面处理后化合物层深度 $12 - 22 \mu m$, 疏松层厚度 $2 - 8 \mu m$;
- 3. 表面硬度要求 $HV \geq 430$;
- 4. 耐中性盐雾试验144小时以上无锈蚀;
- 5. 未注公差按标准GB1804-M要求;
- 6. “◆”表示重要特性。

						精拉圆钢 45-GB699			浙江欧力达液压 机械有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			活塞杆 $\phi 8 \times 291$		
设计	夏绍峻	24.8.13	标准化			阶段标记	重量	比例		
校对						A1		1:1		
审核	王清	24.8.13						HSG-8-0069		
工艺			批准	李慧锋	24.8.13	共 张		第 张		