1201-0007

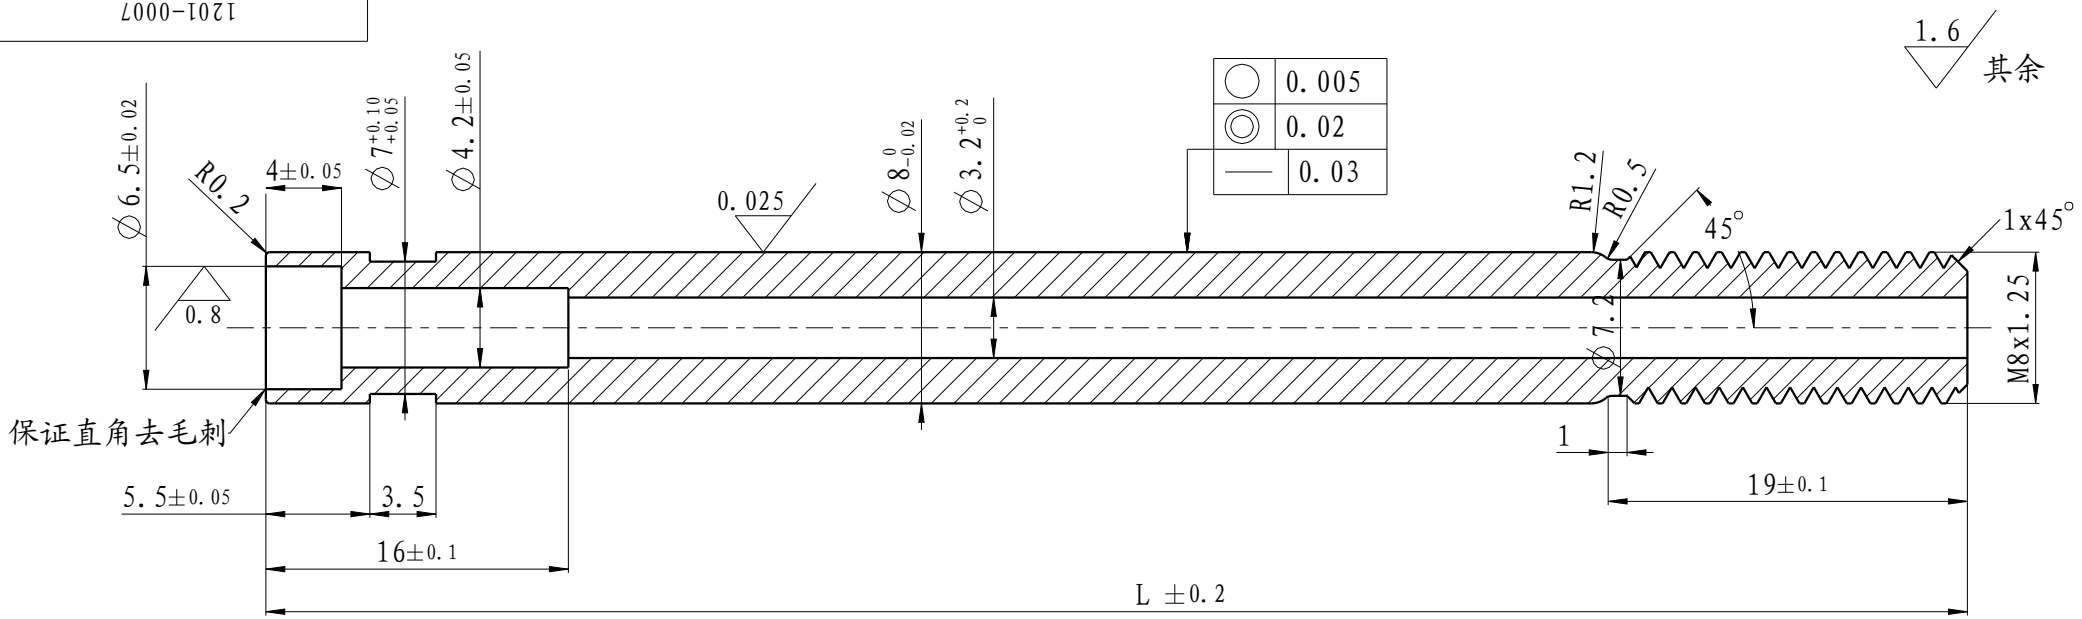

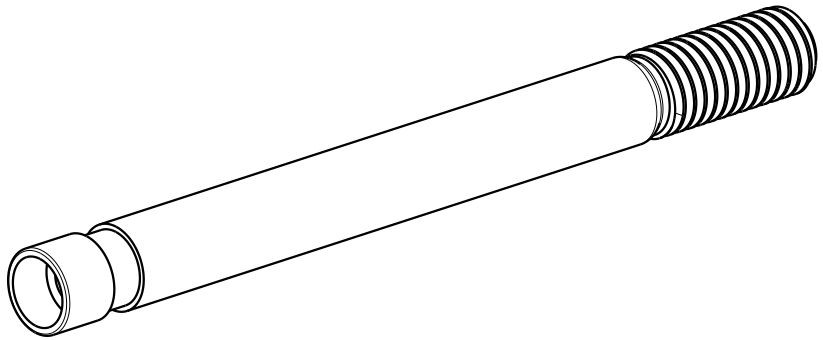

序号	零件号	总长 L	材质	表面要求
1	12.01.0007-“按订单”	“按订单”	“按订单”	“按订单”
……	……			

技术要求:

1、保证R1.2、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
2、表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
3、内孔不得有锥变形、生锈杂物等缺陷;
4、表面要求"按订单"选择:
A: 表面 QPQ ，表面硬度 (0.1kg)HV ≥ 430° ;
B: 表面 镀硬铬 ，单面厚度0.015表面铬层硬度HRC53－63°;
5、加工后进行抛光处理，要求表面光洁度0.025，图纸公差为加工后尺寸，中性盐雾试验96H无色差缺陷。
6、螺纹直径公差 7.82 以上;
7、未注公差取IT11。

Φ8xΦ3.2- L -M8x1.25	12.01.0007-"系列"				
	零件号/Part no		产品号/Product no		
材料/Material	零件名/Part	空心杆2#	产品名/Product	空心杆	
重量 /Mass	广州市雄风气弹簧厂有限公司 XF Gas Spring Factory Co.,Ltd.				
数量 /Q'ty					
设计 /Design					
制图 /Drawing	视角 /View	日期 /Date	单位/Unit	比例/Scale	页面 /Page
审核 /Check		2023-07-26	mm	1.5	1/1

生产用图
样品用图
报价用图
签 名
日 期
A4
图框/Format
文档位置/DL:
客户/Client:
文件名/Model: 1201-0007
版本/Rev: v3