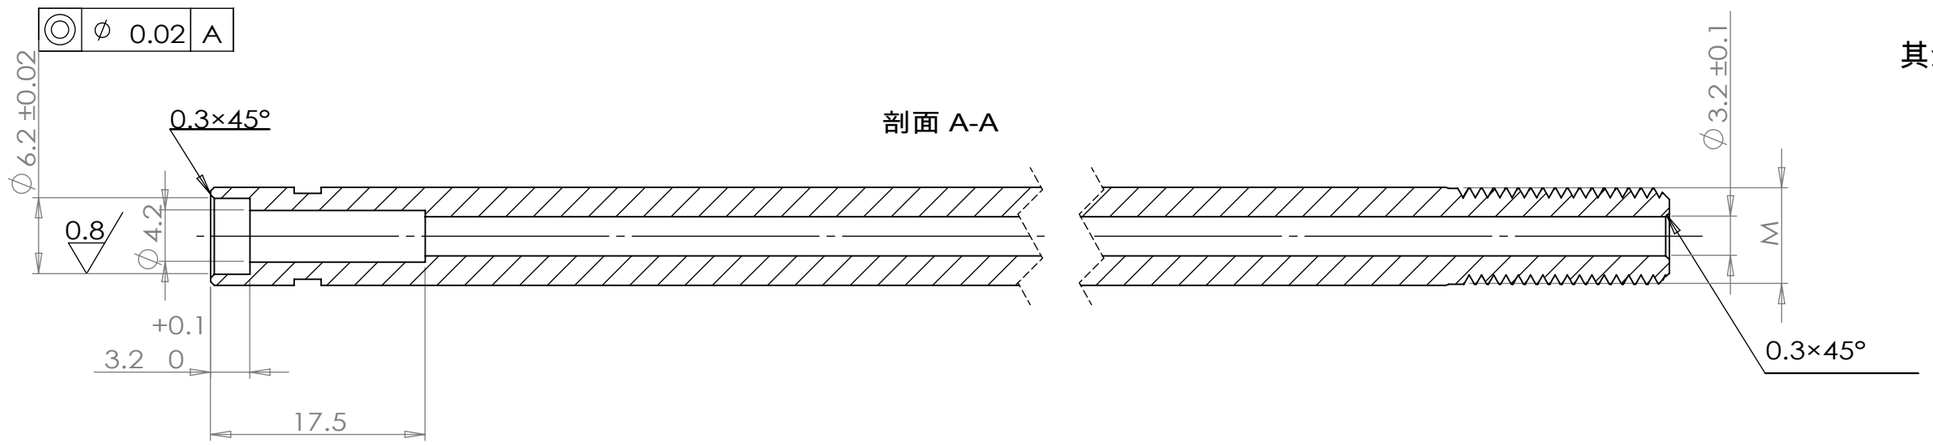

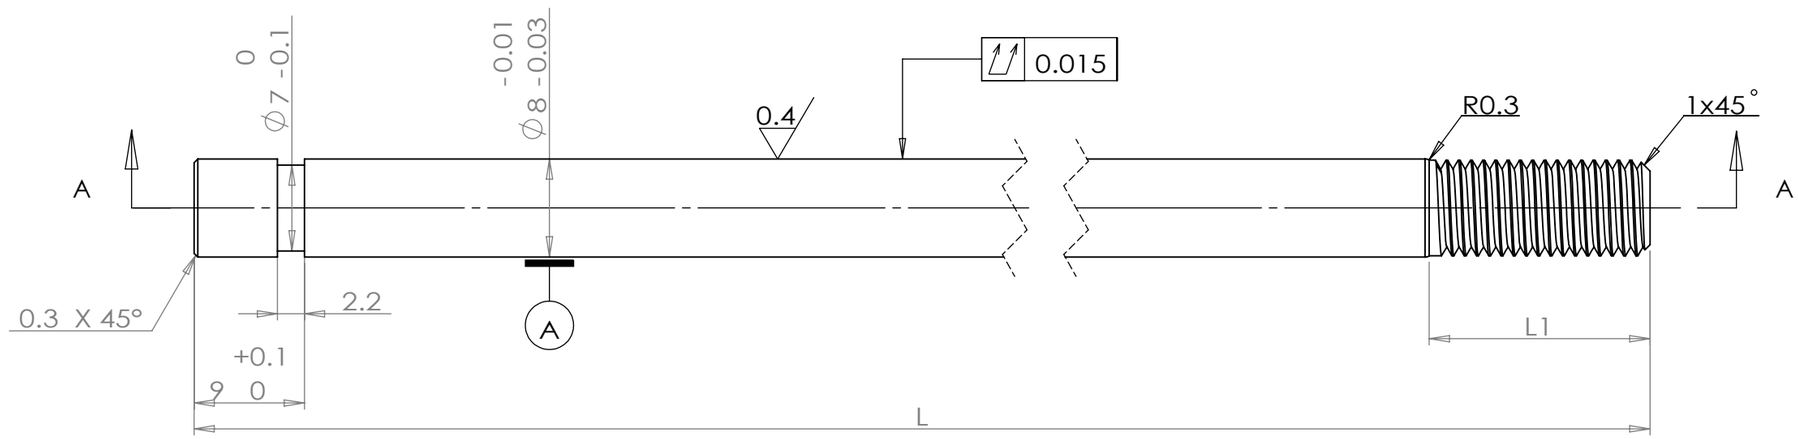

序 号	零件编号	零件名称	规格型号	螺牙	尺寸代号		对应回门杆	备注
				(M)	L（总长）	L1（牙长）		
1	MR-KX-116.2	空心杆	8x116	M8×1	116	18	3x107.5	
2	MR-KX-253.2A	空心杆	8x253	M8	253	15	3x244.5	
3	MR-KX-254.A	空心杆	8x254	M8	254	19	3x246.5	螺牙长度18.8-18.9
4	MR-KX-470.2A	空心杆	8x470	M8	470	15	3x462	
5	MR-KX-473.2A	空心杆	8x473	M8	473	20	3x465.5	
6	MR-KX-477.2A	空心杆	8x477	M8	477	19	3x469	

技术要求

1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕、锈蚀；
2、热处理：T235；
3、表面QPQ处理，硬度$HV_{0.1}$450以上，QPQ硬度层单边厚度不得低于0.03mm；
4、示注公差按：GB/T 1084-m。

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	45			江苏明瑞气弹簧科技有限公司
设 计		标准化			版本标记	重量	比例	空心杆
审 核					A			MR-KX8-XXX.2
工 艺		日 期	2024.10.23		共 1 页	第 1 页		