


1	2	3	4	5	6
序号	图区	更改时间	更改说明		

其余:  $\sqrt{3.2}$

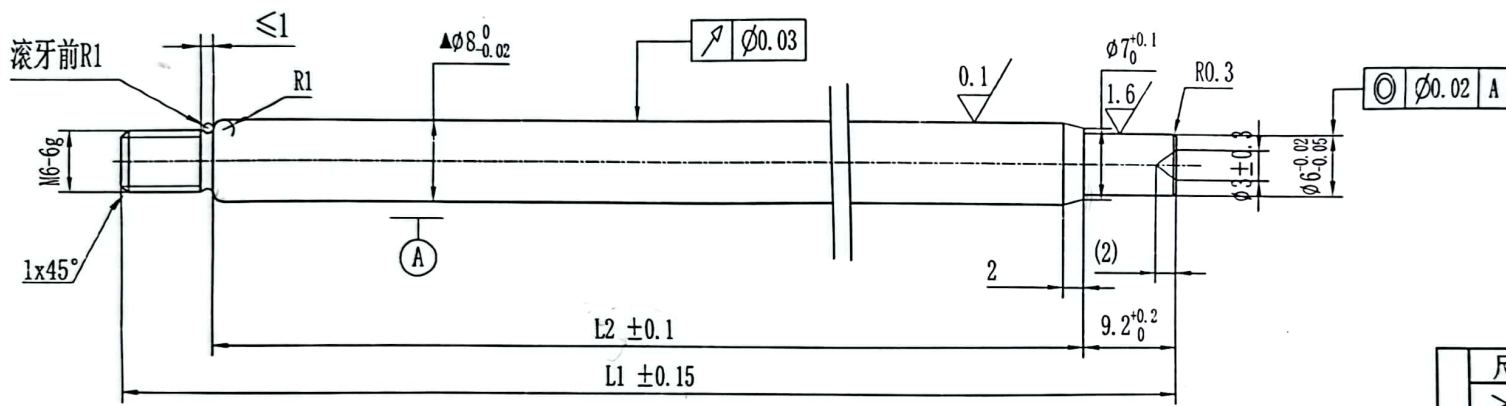

技术要求:

1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
4. 未注尺寸公差符合m级;
5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um(金相检测);
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

未注尺寸公差	尺寸范围		公差等级		
	>	≤	f	m	c
C	0.5	3	±0.05	±0.1	±0.2
	3	6	±0.05	±0.1	±0.3
	6	30	±0.1	±0.2	±0.5
	30	120	±0.15	±0.3	±0.8
	120	400	±0.2	±0.5	±1.2
D	400	1000	±0.3	±0.8	±2
	1000	2000	±0.5	±1.2	±3
	角度		±1°	±2°	±5°
未注形位公差		GB/T 1184-K			
未注倒角		(0.3-0.5)x45°			
未注圆角		R(0.3-0.5)			
材料		表面处理	质量		
45#钢		QPQ			
视图方向		图幅	版本		
		A4	A/0		

受控

设计	刘仁振	2022.12.17	名称	活塞杆	
审核	李永强	2022.12.17	图号	HSG∅8*M6	
复核	王超	2022.12.17			
批准	王超	2022.12.17	JK 南京江凯汽车零部件有限公司		

2			3			4			5			6						
序号	图号	尺寸代号		序号	图号	尺寸代号		序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期						
		L1	L2			L1	L2			L1	L2							
1	HSG8-150-M6	168	150	28	HSG8-130-M6	148	130	77	HSG8-158-M6	176	158	52	HSG8-293-M6	311	293			
2	HSG8-192-M6 (HSG8-192-M6-9)	210	192	29	HSG8-140-M6	158	140	78	HSG8-94-M6	112	94	53	HSG8-76-M6	94	76			
3	HSG8-132-M6	150	132	30	HSG8-166-M6	184	166	79	HSG8-78-M6	96	78	54	HSG8-154-M6	172	154			
4	HSG8-238-M6	256	238	31	HSG8-146-M6	164	146	80	HSG8-134-M6	152	134	55	HSG8-102-M6	120	102			
5	HSG8-160-M6	178	160	32	HSG8-106-M6	124	106	81	HSG8-246-M6	264	246	56	HSG8-98-M6	116	98			
6	HSG8-352-M6	370	352	33	HSG8-112-M6	130	112	82	HSG8-118-M6-10	138	118	57	HSG8-172-M6	190	172			
7	HSG8-312-M6	330	312	34	HSG8-200-M6	218	200	83	HSG8-150-M6-10	170	150	58	HSG8-87-M6	105	87			
8	HSG8-128-M6	146	128	35	HSG8-178-M6-9	196	178	84	HSG8-238-M6-10	258	238	59	HSG8-280-M6	298	280			
9	HSG8-188.5-M6	206.5	188.5	36	HSG8-268-M6-9	286	268	85	HSG8-96-M6	114	96	60	HSG8-324-M6	342	324			
10	HSG8-91-M6	109	91	37	HSG8-124-M6	142	124	86	HSG8-143-M6-8	160.2	143	61	HSG8-248-M6	266	248			
11	HSG8-163-M6	181	163	38	HSG8-176-M6-9	194	176	87	HSG8-163-M6-8	180.2	163	62	HSG8-120-M6	138	120			
12	HSG8-208-M6	226	208	39	HSG8-272-M6-9 (HSG8-272-M6)	290	272	88	HSG8-253-M6-8	270.2	253	63	HSG8-92-M6	110	92			
13	HSG8-168-M6	186	168	40	HSG8-205-M6-9 (HSG8-205-M6)	223	205	89	HSG8-268-M6-8	285.2	268	64	HSG8-80-M6	98	80			
14	HSG8-225-M6	243	225	41	HSG8-214-M6	232	214	90	HSG8-293-M6-8	310.2	293	65	HSG8-365-M6	383	365			
15	HSG8-184-M6	202	184	42	HSG8-235-M6-9 (HSG8-235-M6)	253	235	91	HSG8-164-M6	182	164	66	HSG8-143-M6	161	143			
16	HSG8-304-M6	322	304	43	HSG8-231-M6	249	231	92	HSG8-306-M6	324	306	67	HSG8-148-M6	166	148			
17	HSG8-278-M6	296	278	44	HSG8-233-M6	251	233					68	HSG8-298-M6	316	298			
18	HSG8-90-M6	108	90	45	HSG8-213-M6-9	231	213					69	HSG8-186-M6	204	186			
19	HSG8-252-M6	270	252	46	HSG8-228-M6 (HSG8-228-M6-9)	246	228					70	HSG8-256-M6	274	256			
20	HSG8-210-M6	228	210	47	HSG8-65-M6-9	83	65					71	HSG8-135-M6	153	135			
21	HSG8-288-M6	306	288	48	HSG8-237-M6-9	255	237					72	HSG8-334-M6	352	334			
22	HSG8-220-M6	238	220	49	HSG8-196-M6	214	196					73	HSG8-230-M6	248	230			
23	HSG8-137-M6	155	137	50	HSG8-153-M6	171	153					74	HSG8-224-M6	242	224			
24	HSG8-250-M6 (HSG8-250-M6-9)	268	250	51	HSG8-194-M6	212	194					75	HSG8-202-M6	220	202			
25	HSG8-176-M6	194	176	52	HSG8-263-M6-9	281	263					76	HSG8-243-M6	261	243			
26	HSG8-242-M6	260	242					设计	李少华	2021.12.17	名称	活塞杆	材料	45#钢	表面处理	QPQ	质量	
27	HSG8-190-M6	208	190					审核	李少华	2021.12.17	图号	HSG8*8-M6	视图方向	视图方向	图幅	A4	版本	A/0
	HSG8-180-M6	198	180					复核	李少华	2022.12.17								
	HSG8-284-M6	302	284					批准	李少华	2022.12.17								

受控