


版本号 01

↑ 0.07 A  
其余 6.3

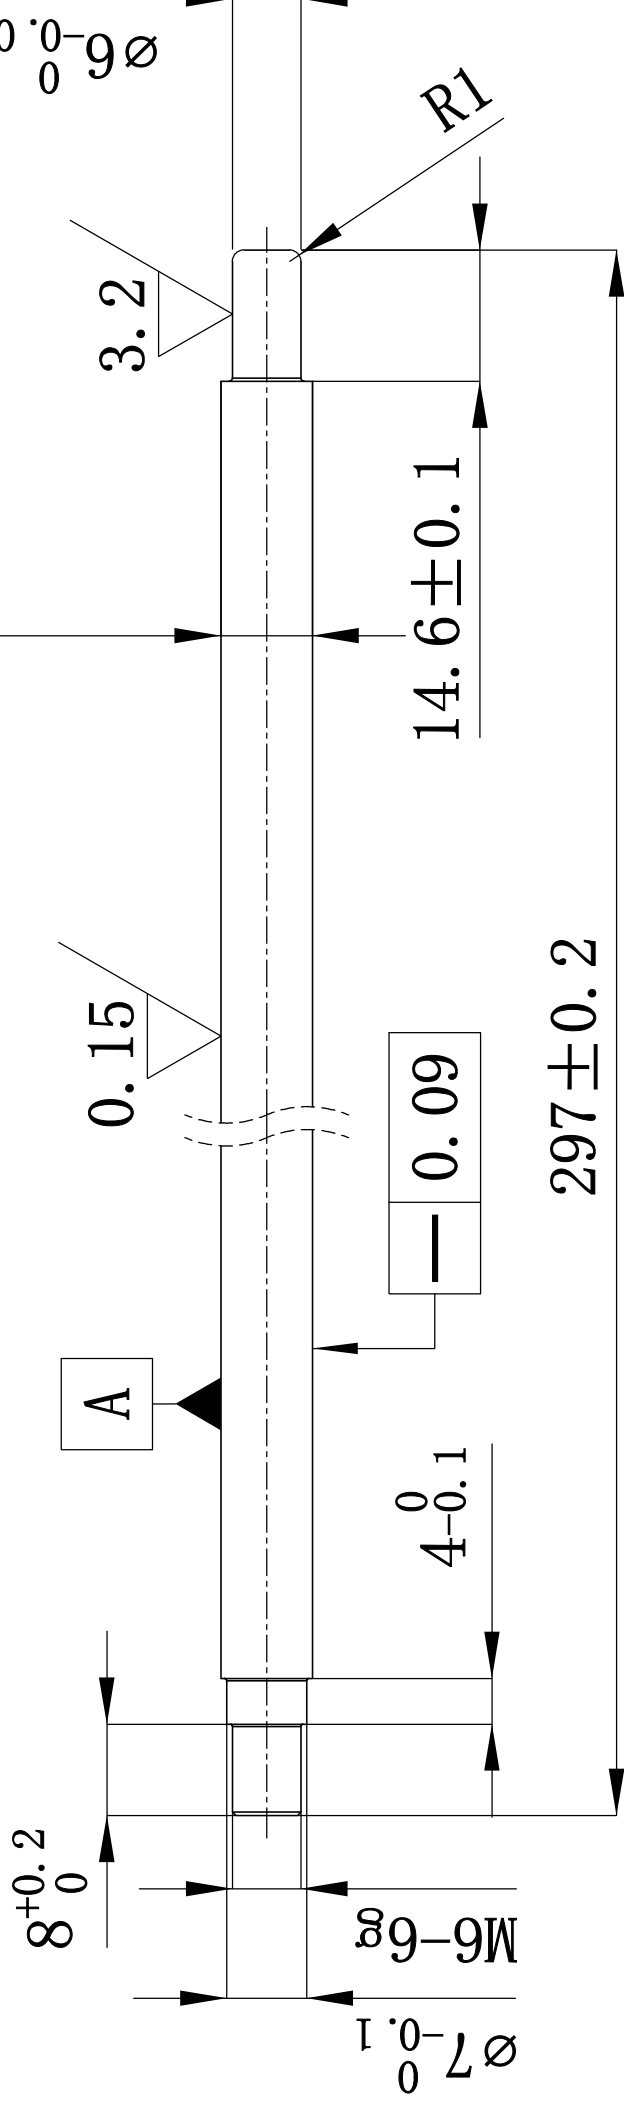

### 技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001标准要求;
3. 耐中性盐雾试验满足144小时;
4. 外圆面严禁磕碰、划伤;
5. 修光毛刺;
6. 棱边倒R0.2圆角;
7. 禁用物质要求满足GWT A A82-01:2019-12 《汽车禁/限用物质要求》中产品目标市场对应中国、俄罗斯、南美、中东区域的禁/限用物质限制要求;
8. S 为重要特性, S 为关键特性;

受控

| 图样标记 | 数量    | 重量  | 比例            |
|------|-------|-----|---------------|
|      |       |     | 1:1           |
| 共 张  |       | 第 张 |               |
| 活塞杆  |       |     | YZW-08G2      |
| 标记处数 | 更改文件号 | 更改前 | 更改后           |
| 设计   | 李超    | 标准化 |               |
| 审核   | 靳洪娣   | 审定  | 刘有富           |
| 工艺   |       | 日期  | 2023/7/3      |
|      |       |     | 45#           |
|      |       |     | 北京吉信气弹簧制品有限公司 |