


其余: 1.6

| REVISIONS | | | |
|-----------|---|-----------|----------|
| REV | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
| ① | 公差-0.02/-0.04 改成 -0.02/-0.12 | 2020-8-4 | 尹秋君 |
| ② | 增加倒角标注R0.15±0.05 | 2020-8-4 | 尹秋君 |
| ③ | 新增FGS691系列, L1=15 | 2022-6-30 | 干志超 |
| ④ | 新增FGS611A系列, L1=8, d1=4.4 | 2023-8-3 | 干志超 |
| ⑤ | 因目前供应商的盐雾等级达不到144h, 现将盐雾从144h变更图纸96h, 修正图纸错误删除FGS691A系列 | 2024-6-12 | 汤玲 |

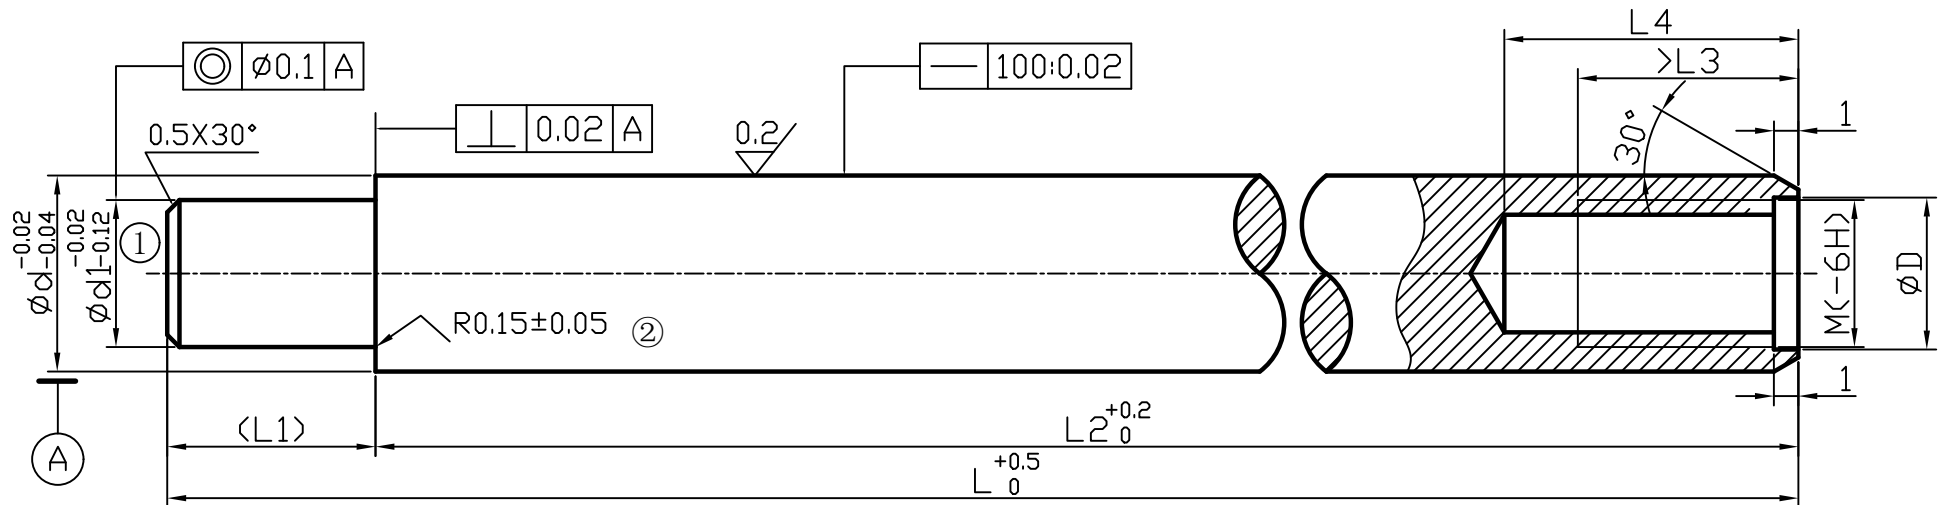

| 序号 | d | d1 | D | M (-6g) | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L3 | L4 |
|------|----|-----|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| | | | | | FGS61系列 | FGS63系列 | FGS65系列 | FGS67系列 | FGS69系列 | | |
| 0 | 4 | 3 | 3.2 | M3 | 5 | — | — | — | — | 7 | 9 |
| ④ 1A | 6 | 4.4 | 4.2 | M4 | 8 | — | — | — | ③-⑤ | 8 | 10 |
| 1 | 6 | 5 | 4.2 | M4 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 |
| 2 | 8 | 6 | 6.2 | M6 | | | | | | 10 | 12 |
| 2A | 8 | 5 | 6.2 | M6 | | | | | | 10 | 12 |
| 3 | 10 | 8 | 8.2 | M8 | | | | | | 10 | 12 |
| 3A | 10 | 6 | 8.2 | M8 | | | | | | 10 | 12 |
| 4 | 12 | 8 | 8.2 | M8 | | | | | | 10 | 12 |
| 5 | 14 | 8 | 10.2 | M10 | | | | | | 12 | 15 |
| 5A | 14 | 10 | 10.2 | M10 | | | | | | 12 | 15 |
| 6 | 16 | 8 | 10.2 | M10 | | | | | | 12 | 15 |
| 6A | 16 | 10 | 10.2 | M10 | | | | | | 12 | 15 |

注:

- 锐边倒圆R0.1-0.3
- 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (盐雾试验96小时以上) ⑤
- 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, Z为活塞杆表面处理方式, 活塞杆图号为L-FGS6XYZ。
- 特殊情况加“-”加特殊标注。
例如: 特殊螺纹加螺纹标注, L-FGSXYZ-MX

未注尺寸公差

| | | | |
|-------|-------|---------|----------|
| 0.5~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 |
| ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |

|  上海湘俊气动工程股份有限公司 | | | |
|--|-----|----------------|---------------|
| 材料 | 45# | 版本 E | 产品名称 内螺纹活塞杆系列 |
| | | 产品代号 | 替换号 |
| 绘制 | | 货品编码 | |
| 校核 | | 产品图号 L-FGS6XYZ | |
| 批准 | | 重量 | 比例: 1:1 |
| | | | 顾客代号 |