


6.3  
其余

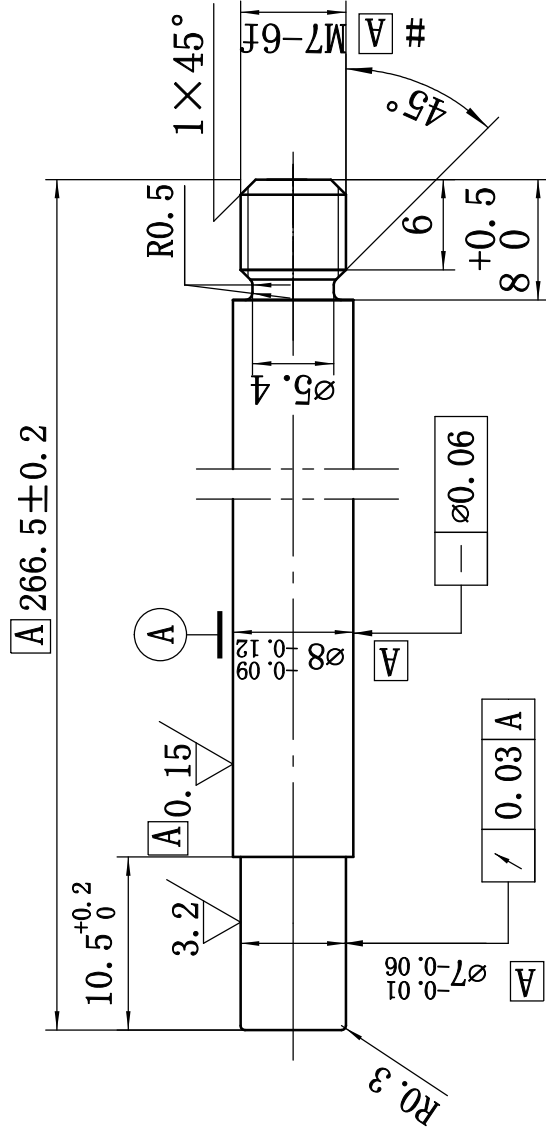

受控

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001要求;
3. 外圆面严禁磕碰划伤;
4. 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
6. 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRRR指令》2005/64/EC法规要求;
7.  $\nabla$ 为关键特性;  $A$  为重要特性。

#	1	GT2015-087	王红照	15.12.14
标记处数		更改文件号	签字	日期
设计		郭鹏	标准化	
绘图			审定	刘有启
审核		靳世峰		
工艺			日期	

YQFTH4Q-01G1			
图样标记	数量	重量	比例
共	张	第	张
北京吉信气弹簧制品有限公司			

活塞杆