件号	L	C
L2200000	138	3.6
L2200001	200	3.6
L2200002	250	3.6
L2200003	300	3.6
L2200004	400	3.6
L2200005	138	4
L2200006	200	4
L2200007	250	4
L2200008	300	4
L2200009	400	4

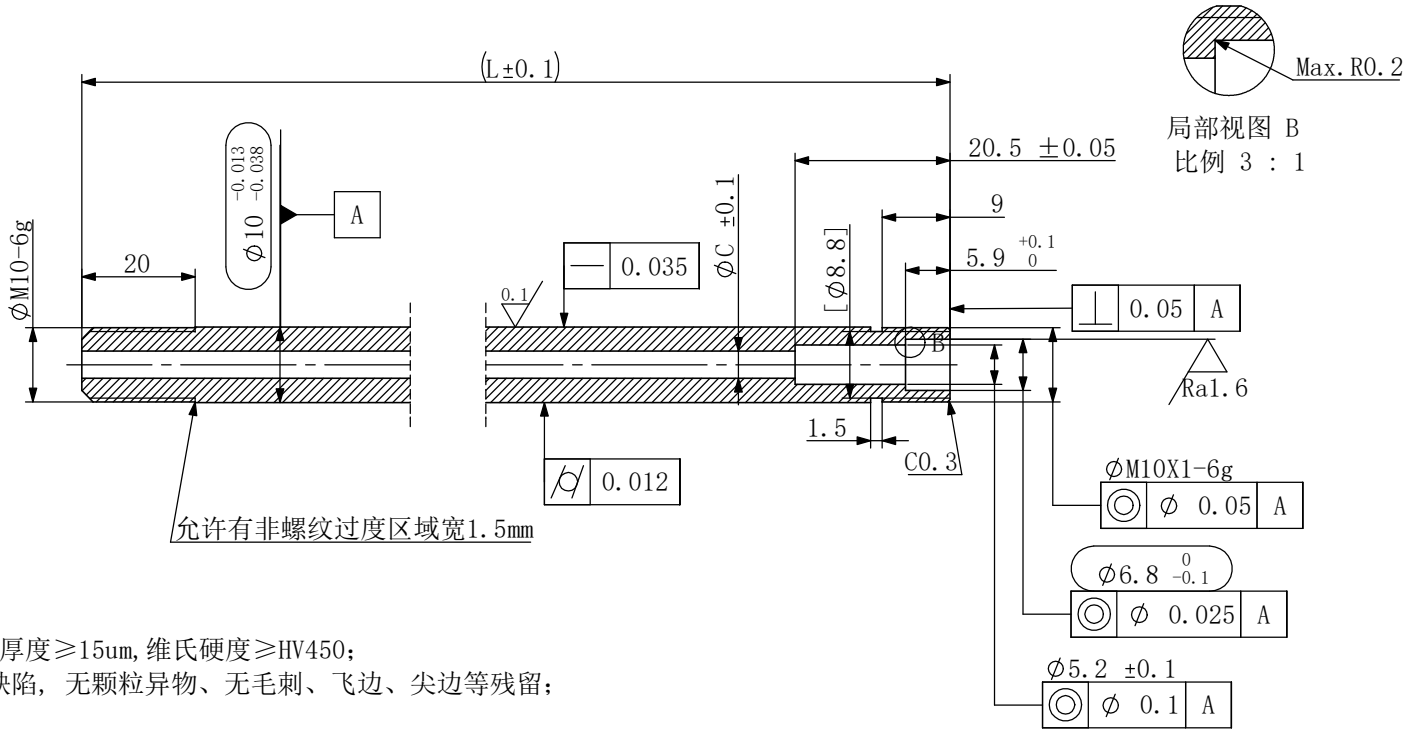

技术要求：
1.材料：45# GB/T 699;
2.活塞杆为QPQ盐浴处理，表面颜色为黑蓝色，渗氮层厚度≥15um,维氏硬度≥HV450；
3.表面要求均匀致密，无色差、划伤、麻点和凸凹等缺陷，无颗粒异物、无毛刺、飞边、尖边等残留；
4.表面涂抹防锈油，隔层放置；
5.根据GB/T 10125中性盐雾试验96小时后,无锈蚀点，144小时后，无红锈；
6.清理毛刺飞边，不许异物残留，不许油污附着;
7.未标注倒角Max. C0.2，未标注圆角Max.R0.2;
8.未注公差按QC/T267和GB/T1184-L执行;
9.零件材料必须满足GB/T30512《汽车禁用物质要求》规定，
出口欧盟车型，零部件材料需要满足2000/53/EC(《有关报废车辆指令》)
及2017/2096/EU的规定。

版本	变更号	变更标记	变更内容	变更原因	更改人	日期	批准人	日期

	名称	签名	日期	特殊特性		产品名称:
设计				参考尺寸	( )	空心活塞杆
检查				辅助尺寸	[ ]	
批准				投影视角		
制造						
验检				材料: 45#	产品件号: L220000	图号: A4
公司名称 河北隆昌汽车零部件有限公司				重量:	比例:1:1	版本: 00
						图纸 1 (共1)