


件号	L1	A
L2900000	237	27.7
L2900001	350	28.2

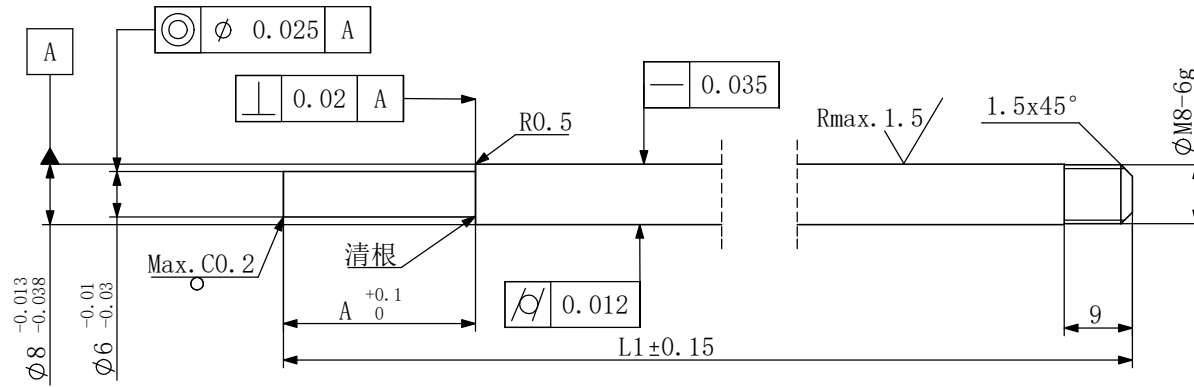

技术要求:

1. 材料: 45# GB/T 699;
2. 活塞杆为QPQ盐浴处理, 表面颜色为黑蓝色, 渗碳层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$ ; 维氏硬度 $\geq \text{HV}450$ ;
3. 根据GB/T 10125中性盐雾试验96小时后, 无锈蚀点, 144小时后, 无红锈;
4. 表面要求均匀致密, 无色差、无划伤、无麻点和无凹凸等缺陷;
5. 表面涂防锈油, 隔层放置;
6. 未标注倒角Max. CO.2, 未标注圆角Max. RO.2;
7. 未注公差按QC/T267和GB/T1184-L执行;
8. 零件材料必须满足GB/T30512《汽车禁用物质要求》规定, 出口欧盟车型, 零部件材料需要满足2000/53/EC(《有关报废车辆指令》)及2017/2096/EU的规定。

01	Lc241205	○	Max. CO.2	明确备注尺寸	hzh	1205			
版本	变更号	变更标记	变更内容	变更原因	更改人	日期	批准人	日期	

设计	名称	签名	日期	特殊特性	产品名称: 活塞杆	
检查				参考尺寸		
批准				辅助尺寸		
制造				投影视角		
验检				材料:	产品件号:	
公司名称				45#	L290000	图号: A4
河北隆昌汽车零部件有限公司				重量:	比例:1:1	版本: 01
					图纸 1 (共1)	