


0910 DZ

全部 1.6

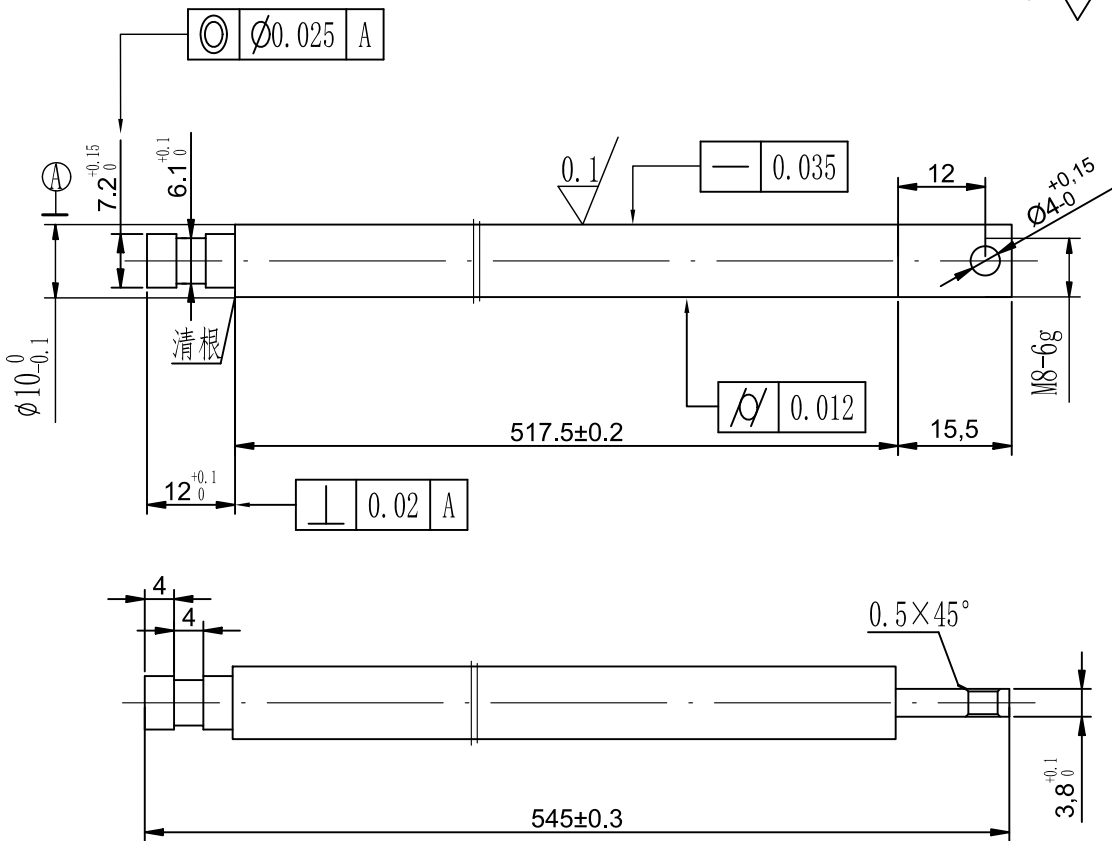

技术要求

1. 其余倒角 $0.3 \times 45^\circ$ 。
2. 活塞杆为QPQ盐浴处理，表面颜色为黑蓝色，渗氮层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$ ，维氏硬度 $\geq \text{HV}450$ 。
3. 表面要求均匀致密，无色差、划伤、麻点、凸凹等缺陷。
4. 表面涂抹防锈油，隔层放置。
5. 中性盐雾试验（NSS） $\geq 96\text{h}$ ，无锈蚀点，（NSS） $\geq 144\text{h}$ ，无红锈。
6. 未注公差按QC/T267-1999的规定。

电子档修改日期

2025/2/14

借通用件登记

旧底图号

归档日期

施行日期

废止日期

签字

标记处数	更改文件号	更改人	日期
------	-------	-----	----

设计		标准化
----	--	-----

校对		审核
----	--	----

会签		批准

备注: 09-活塞杆 10-直径 L1-长度

活塞杆

图样标记

重量

比例

A			
---	--	--	--

11

$$1 : 1$$

第 1 页

共 1

0910 DZ

冷拉圆钢

河北隆昌汽车零部件有限公司