


6.3
其余

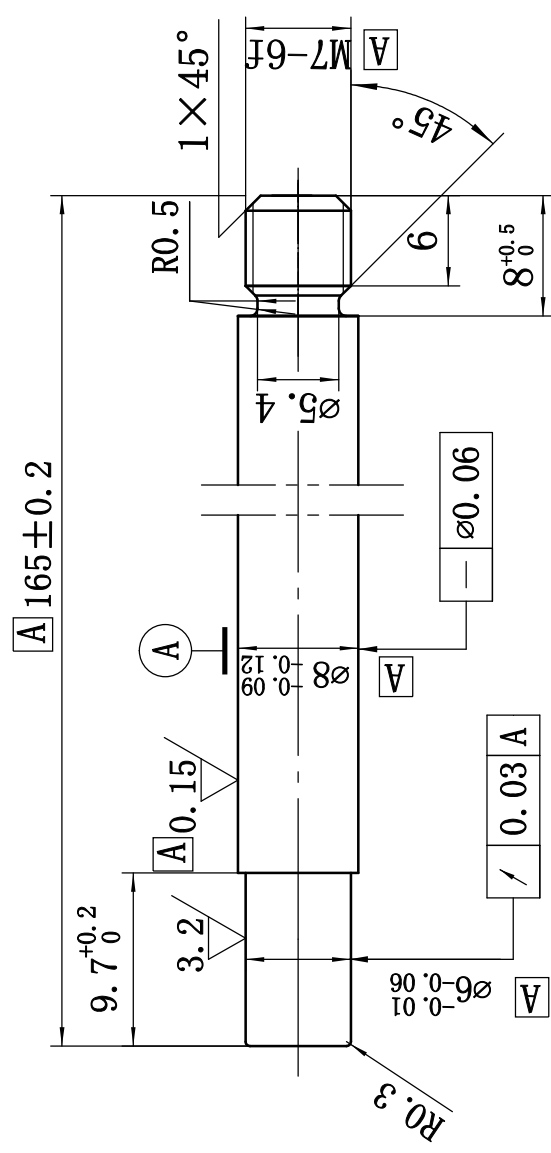

受控

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001要求;
3. 外圆面严禁磕碰划伤;
4. 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
6. 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求;
7. ∇ 为关键特性; \boxed{A} 为重要特性。

活塞杆

YQQRM11-01G1

标记	更改文件号	签字	日期
设计	邵 鹏	标准化	
绘图		审定	刘 有 宏
审核	靳 世 峰	日期	
工艺			
图 样 标 记 数 量 重 量 比 例			
共 张 第 张			
北京吉信气弹簧制品有限公司			