


版本号 01

↑ 0.07 A
其余 6.3

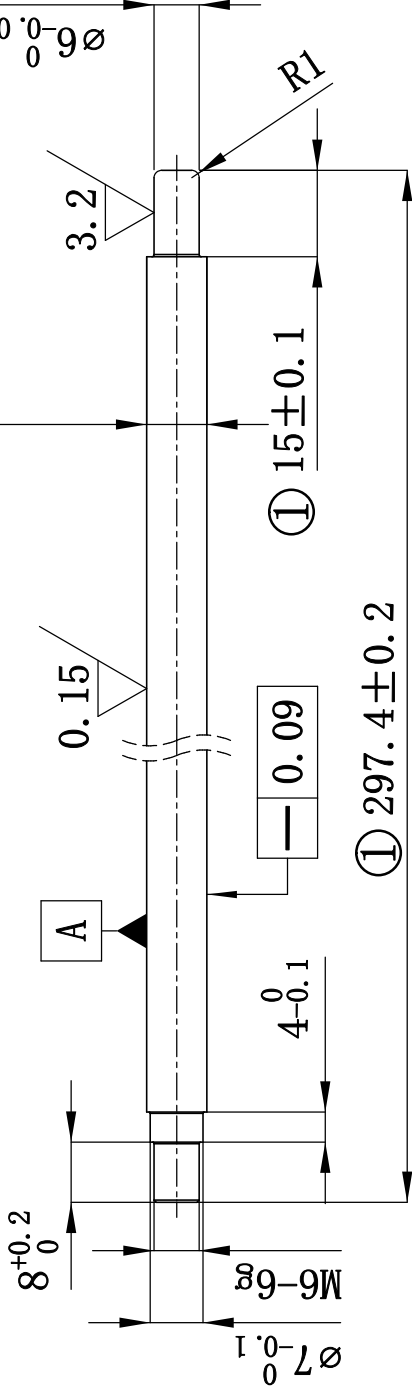

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001标准要求;
3. 耐中性盐雾试验满足144小时;
4. 外圆面严禁磕碰、划伤;
5. 修光毛刺;
6. 棱边倒R0.2圆角;
7. 禁用物质要求满足GWT A A82-01:2019-12 《汽车禁/限用物质要求》中产品目标市场对应中国、俄罗斯、南美、中东区域的禁/限用物质限制要求;

受控

8. A 为重要特性, S 为关键特性;

图样标记	数量	重量	比例
			1:1
共 张			第 张
YZW-08G2			
活塞杆			
45#			
北京吉信气弹簧制品有限公司			

标记处数	更改文件号	更改前	更改后	签字	日期
① 1	尺寸增加0.4mm	14.6±0.1, 297±0.2	15±0.1, 297.4±0.2	安云鹏	205.02.14
设计	李超	标准化			
审核	靳洪娣	审定	刘有富		
工艺		日期	2023/7/3		