序号	更改时间	更改说明
1	2025.1.10	图纸版本一致性更新

序号	图号	尺寸代号 L1	尺寸代号 L2
137	HSG8-302-M6	320	302
138	HSG8-304-M6	322	304
139	HSG8-306-M6	324	306
140	HSG8-308-M6	326	308
141	HSG8-310-M6	328	310
142	HSG8-312-M6	330	312
143	HSG8-314-M6	332	314
144	HSG8-316-M6	334	316
145	HSG8-318-M6	336	318
146	HSG8-320-M6	338	320
147	HSG8-322-M6	340	322
148	HSG8-324-M6	342	324
149	HSG8-326-M6	344	326
150	HSG8-328-M6	346	328
151	HSG8-330-M6	348	330
152	HSG8-332-M6	350	332
153	HSG8-334-M6	352	334
154	HSG8-336-M6	354	336
155	HSG8-338-M6	356	338
156	HSG8-340-M6	358	340
157	HSG8-342-M6	360	342

序号	图号	尺寸代号 L1	尺寸代号 L2
158	HSG8-344-M6	362	344
159	HSG8-346-M6	364	346
160	HSG8-348-M6	366	348
161	HSG8-350-M6	368	350
162	HSG8-352-M6	370	352
163	HSG8-354-M6	372	354
164	HSG8-356-M6	374	356
165	HSG8-358-M6	376	358
166	HSG8-360-M6	378	360
167	HSG8-362-M6	380	362
168	HSG8-364-M6	382	364
169	HSG8-365-M6	383	365
170	HSG8-366-M6	384	366
171	HSG8-368-M6	386	368
172	HSG8-370-M6	388	370
173	HSG8-372-M6	390	372
174	HSG8-374-M6	392	374
175	HSG8-376-M6	394	376
176	HSG8-378-M6	396	378
177	HSG8-380-M6	398	380
178	HSG8-382-M6	400	382

序号	图号	尺寸代号 L1	尺寸代号 L2
179	HSG8-384-M6	402	384
180	HSG8-386-M6	404	386
181	HSG8-388-M6	406	388
182	HSG8-390-M6	408	390
183	HSG8-392-M6	410	392
184	HSG8-394-M6	412	394
185	HSG8-396-M6	414	396
186	HSG8-398-M6	416	398
187	HSG8-400-M6	418	400
188	HSG8-402-M6	420	402
189	HSG8-404-M6	422	404
190	HSG8-406-M6	424	406
191	HSG8-408-M6	426	408
192	HSG8-410-M6	428	410
193	HSG8-412-M6	430	412
194	HSG8-414-M6	432	414
195	HSG8-416-M6	434	416
196	HSG8-65-M6-9	83	65
197	HSG8-213-M6-9	231	213
198	HSG8-237-M6-9	255	237
199	HSG8-263-M6-9	281	263

备注：尺寸L1=L2+18

尺寸L2=图号“HSG8-XXX-M6中的“XXX”

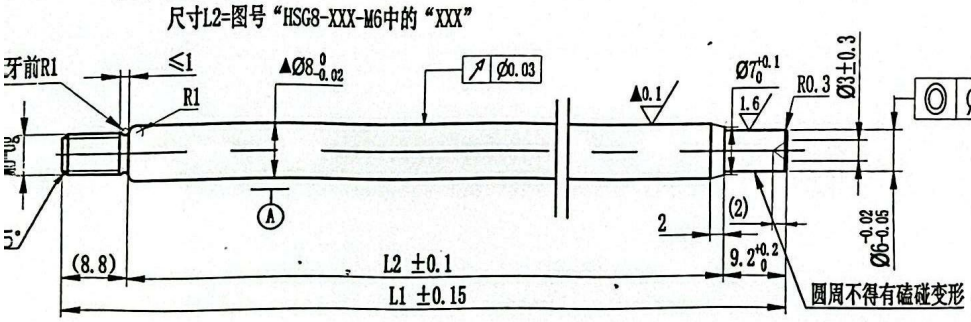

技术要求：

1. 活塞杆整体光洁无毛刺，无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷；
2. 表面QPQ处理，渗层表面硬度HV0.1>430；
3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无红锈；
4. 未注尺寸公差符合m级；
5. 带▲尺寸为重要特性尺寸；
6. 表面氮化层（白亮层）厚度10-15um（金相检测）；
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定.

未注尺寸公差	尺寸范围 >	尺寸范围 ≤	公差等级 f	公差等级 m	公差等级 c
	0.5	3	±0.05	±0.1	±0.2
	3	6	±0.05	±0.1	±0.3
	6	30	±0.1	±0.2	±0.5
	30	120	±0.15	±0.3	±0.8
	120	400	±0.2	±0.5	±1.2
	400	1000	±0.3	±0.8	±2
	1000	2000	±0.5	±1.2	±3
	角度		±1°	±2°	±5°
未注形位公差			GB/T 1184-K		
未注倒角			(0.3-0.5)x45°		
未注圆角			R(0.3-0.5)		

设计	雷观光	2025.1.10	名称	活塞杆 (HSG8-xxx-M6通用)	材料	表面处理	质量
审核	邵兵	25.1.10			45#	QPQ	
复核		2025.1.10	图号	详见上表	视图方向	图幅	版本
批准		2025.1.11				A3	A/1

南京江凯汽车零部件有限公司

扫描全能王 创建