


其余

6.3

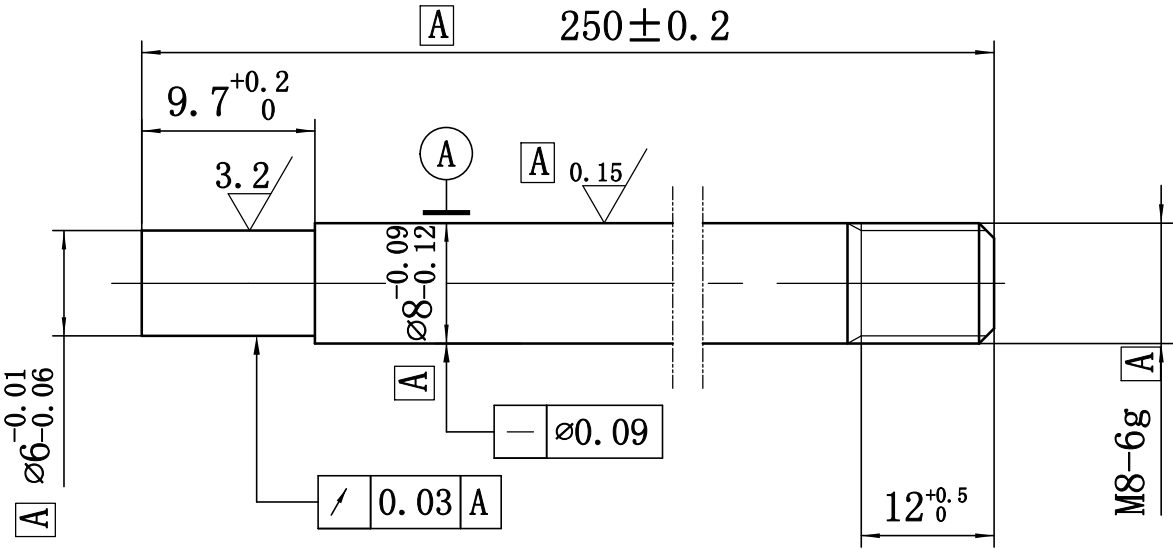

受控

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货；
2. 表面QPQ处理，符合QB/CITI-BEN/001要求；
3. 外圆面严禁磕碰划伤；
4. 修光毛刺；
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验；
6. 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求；
7.  $\nabla S$ 为关键特性； $\square A$  为重要特性。

|     |     |       |     |     |     |               |  |          |    |    |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|---------------|--|----------|----|----|
|     |     |       |     |     | 活塞杆 | YQS73-01      |  |          |    |    |
|     |     |       |     |     |     |               |  |          |    |    |
|     |     |       |     |     |     |               |  |          |    |    |
| 标记  | 处数  | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |     | 图 样 标 记       |  | 数量       | 重量 | 比例 |
| 设 计 |     | 郭鹏    | 标准化 |     |     |               |  |          |    |    |
| 绘 图 |     |       | 审 定 | 刘有富 | 45  | 共      张      |  | 第      张 |    |    |
| 审 核 | 靳洪峰 |       |     |     |     | 北京吉信气弹簧制品有限公司 |  |          |    |    |
| 工 艺 |     |       | 日 期 |     |     |               |  |          |    |    |