


| 序号 | 图区 | 更改时间 | 更改说明 |
|----|----|------|------|
|    |    |      |      |
|    |    |      |      |
|    |    |      |      |
|    |    |      |      |

全部 1.6/

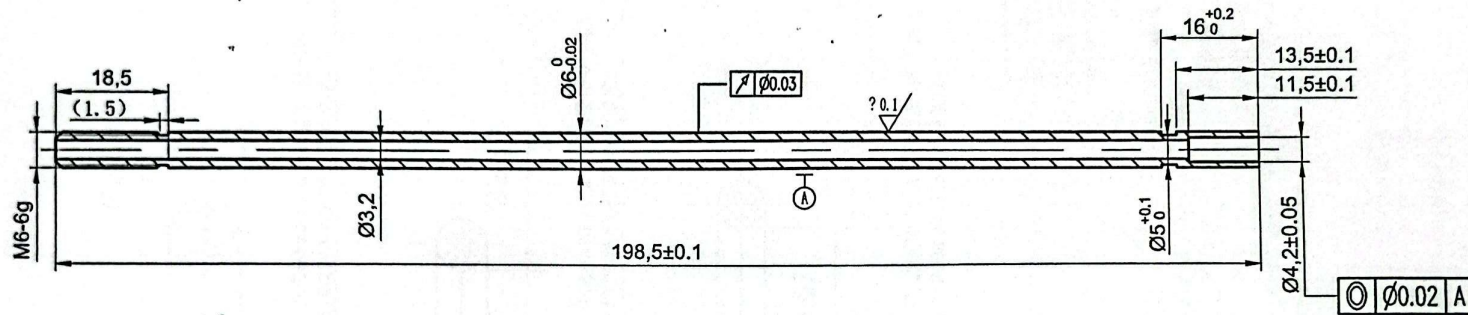

试制  
复印无效

| 未注尺寸公差 | 尺寸范围 |   | 公差等级          |      |      |
|--------|------|---|---------------|------|------|
|        | >    | ≤ | f             | m    | c    |
| 0.5    | 3    |   | ±0.05         | ±0.1 | ±0.2 |
| 3      | 6    |   | ±0.05         | ±0.1 | ±0.3 |
| 6      | 30   |   | ±0.1          | ±0.2 | ±0.5 |
| 30     | 120  |   | ±0.15         | ±0.3 | ±0.8 |
| 120    | 400  |   | ±0.2          | ±0.5 | ±1.2 |
| 400    | 1000 |   | ±0.3          | ±0.8 | ±2   |
| 1000   | 2000 |   | ±0.5          | ±1.2 | ±3   |
| 角度     |      |   | ±1°           | ±2°  | ±5°  |
| 未注形位公差 |      |   | GB/T 1184-K   |      |      |
| 未注倒角   |      |   | (0.3-0.5)×45° |      |      |
| 未注圆角   |      |   | R(0.3-0.5)    |      |      |

技术要求:

1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1>430;
3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无红锈;
4. 未注尺寸公差符合m级;
5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um(金相检测);
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

|    |    |         |    |         |      |     |      |     |     |
|----|----|---------|----|---------|------|-----|------|-----|-----|
| 设计 | 王凯 | 25.4.18 | 名称 | 活塞杆     | 材料   | 45# | 表面处理 | QPQ | 质量  |
| 审核 | 李华 | 25.4.18 | 图号 | 18KK-06 | 视图方向 | 图幅  | A4   | 版本  | A/0 |
| 复核 |    |         |    |         |      |     |      |     |     |
| 批准 |    |         |    |         |      |     |      |     |     |

JK 南京江凯汽车零部件有限公司



扫描全能王 创建