
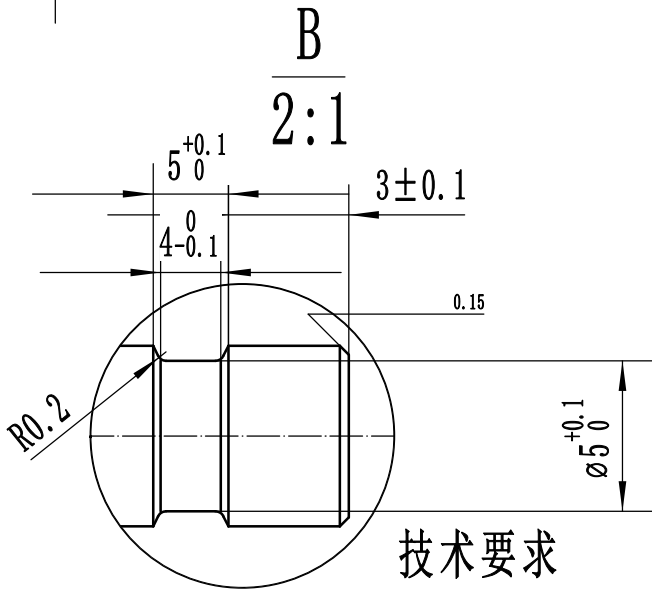


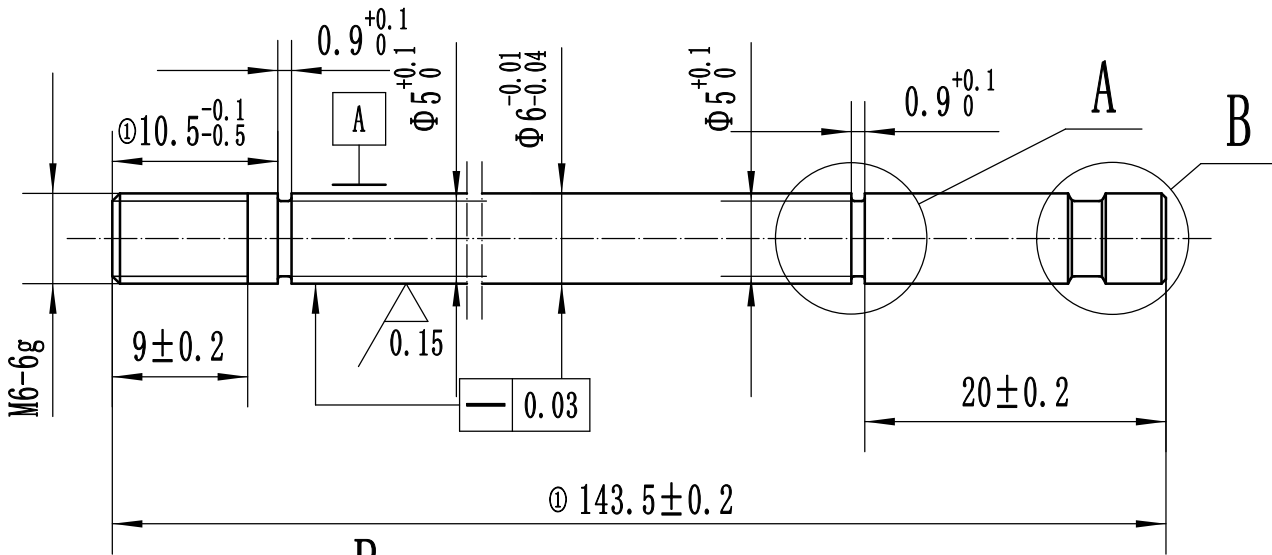

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001标准要求;
3. 盐雾试验要求满足144小时要求;
4. 外圆面严禁磕碰划伤, 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验。
6. 国内销售车型, 零部件所用材料必须满足GB/T 30512《汽车禁用物质要求》的规定。出口欧盟车型, 零部件所用材料必须满足2000/53/EC (《关于报废车辆指令》, 简称ELV指令) 及2017/2096/EU (ELV指令附录II的修订单) 的规定。

受控

							图 样 标 记				数量	重量	比例	
													1:1	
①	1	GT2025-008	安云鹏		2025.4.09			共 1 张				第 1 张		
标记	处数	更改文件号	更改前		更改后		签 字		日 期					
设 计	李超	标准化		活 塞 杆 1					YQP201-01					
审 核	靳洪娣	审 定	刘有富											
工 艺		日 期	2022.08.31	45					北京吉信气弹簧制品有限公司					