


其余:1.6/

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

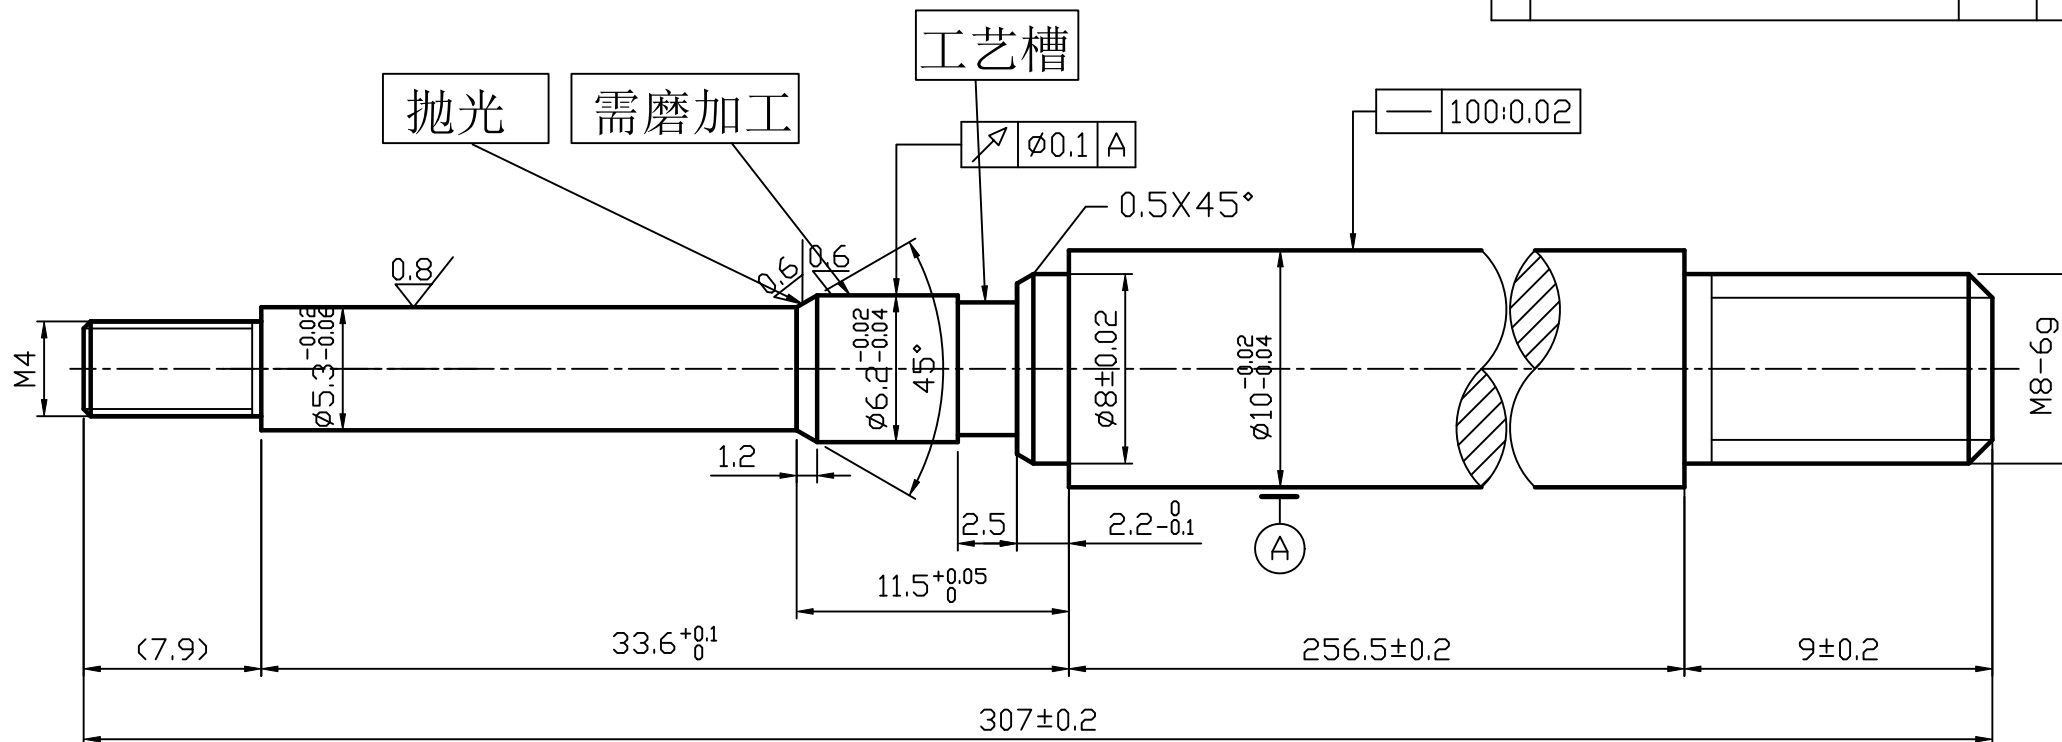

技术要求:

1 锐边倒圆R0.1-0.3

2 表面处理: QPQ

⑤ 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物; (A面GB/T10125-2012 中性盐雾试验 ≥ 144 小时以上; 除A面GB/T10125-2012中性盐雾试验 ≥ 48 小时以上;)

⑤ 3 QPQ: 疏松层3-8 μm , 总渗层10-20 μm , 硬度HV0.1 ≥ 450 ;

4 活塞铆接端折弯15°、螺纹端折弯10° 不允许折断;

⑤ 5 ELV禁用物质满足GB/T 30512-2014。

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
± 0.10	± 0.20	± 0.30	± 0.50

 上海湘俊气动工程股份有限公司			
材料 45#	版本 S01	产品名称 活塞杆	替换号
	产品代号	货品编码	
绘制		产品图号 307-BGS623QPQ-M8X9-Q	
校核		重量	比例: 1:1
批准		顾客代号 GK0582	