VERTRAULICH! Bestimmt nur für internen Gebrauch

DE

Lfd. Nr.	Material-Nr. (Oberflächenbehandlung nach STAB-Spec. 10006248) Tabelle IV Nislide schwarz	Tabelle VIII Nislide schwarz	Tabelle X Nislide "G"	ohne Oberflächenbehandlung	A Gesamtlänge	B Zapfenlänge anschlussseitig	D Länge ohne $\sqrt{}_{Rmax}$	E Länge ohne Anschl.-zapfen	F Zapfenlänge kolbenseitig	G Ausführung
1	6067WJ				117	14	22	103	12.5	1
2	8953WK				234	14	22	220	12.5	1
3	8967WL			468923	269	10	10	259	12.5	1
4	9005WE				168	14	22	154	12.5	1
5	9008WQ				216	14	22	202	12.5	1
6	9011WS				267	14	22	253	12.5	1
7	9013WI				318	14	22	304	12.5	1
8	9022WH				366	14	22	352	12.5	1
9	9026WO				417	14	22	403	12.5	1
10	9028WE				468	14	22	454	12.5	1
11	9032WB				516	14	22	502	12.5	1
12	9037WD				267	14	10	253	12.5	1
13	2894ZY				222	14	10	208	12.5	1
15	018464				315	14	22	301	12.5	1
17				804006	264	10	10	254	12.5	1

Ausführung 1

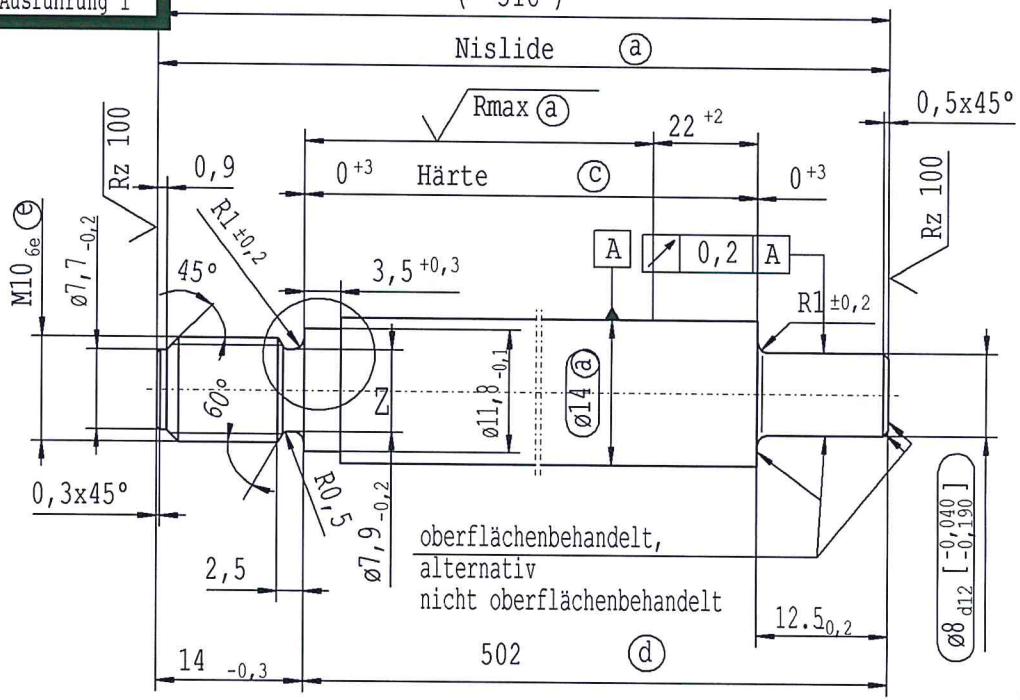

Ausführung 2

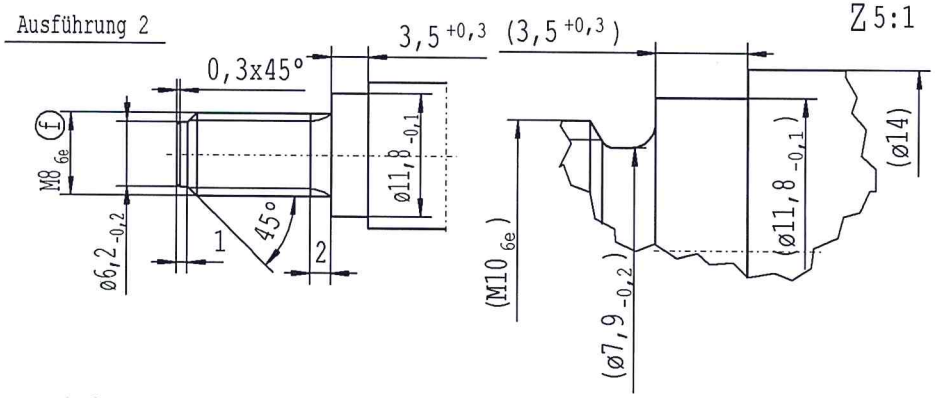

Z 5:1

ⓐ Kolbenstangenbearbeitung nach STAB-Spec. 10006248
ⓒ vor dem Schleifen: Einhärtetiefe und Härteprüfung nach STAB-Spec. 10258370
ⓓ Toleranz $^{+0,3}$ nach dem Drehen, $^{\pm 0,3}$ nach dem Richten, $^{\pm 0,3}$ nach dem Nisliden
ⓔ Vordrehmaß Gewindezapfen ø8,97 $^{-0,06}$ Gewinderolltoleranz 6e
ⓕ Vordrehmaß Gewindezapfen ø7,14 $^{-0,06}$ Gewinderolltoleranz 6e

Gewindetoleranzen nach DIN ISO 965-3

Achtung!
bei Doppeldichtung Maß D=10 $^{+2}$

$^{+0,2}_{+0,1}$ $^{-0,2}$ $\sqrt{}$ Rz 25 ($\sqrt{}$ Rz 100 $\sqrt{}_{Rmax}$ ⓐ)

Umweltschutz nach STAB-Spec. 10005649

Blatt 1 von 2

DE: X	EN: X	ES:	IT:	PR:	FR:	RO: X	Dokument mit CAD erstellt handschriftliche Änderungen unzulässig
neu	Ausführung 2	oberflächenbehandelt ...	ohne Oberfl.	Erstellung rumaenische Zeichnung	ⓒ = nach STAB-Spec. 10258370		
alt	-	-	-	-	ⓒ = RHT 0,4 .... 0,7 mm		
Feld	-	-	7D-F	-	C 7-8		
Dat./Name	27.10.2005 Geisbüsch	09.06.2006 Geisbüsch	09.05.2011 Donat	30.03.2016 YaMueller	15.05.2019 Jablonski		
Änd. Nr.	546533	550638	588546	635492	678683		
Änd. St.	2	3	4	5	6		

Ident. Dok.:

Erstelldatum: 30/6/2021 - 13:15

Werkstoff: Material-Nr.010758
Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
Oberfläche DIN ISO 1302
Ersatz für:

STABILUS

Maße ohne Maßeinheit in mm
Maßstab: (Original DIN A3) 2:1
Kennzeichnung wichtiger Merkmale
Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768 - mK

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung / Gebrauchsmustereintragung. Vervielfältigungen, Weitergabe an Dritte und sonstige Verwertung sind ohne unsere Einwilligung unzulässig. Dieses Dokument verbleibt unser Eigentum.

KOLBENSTANGE

	Datum	Name
Gezeichnet	10.05.2005	Geisbüsch
Geprüft	15.05.2019	Milles

Dokument-Nr.: 10029779
Material-Nr.: