


序号	图区	更改时间	更改说明
1	B4	20240902	粗糙度列入特殊特性管理。

其余: $\sqrt{3.2}$

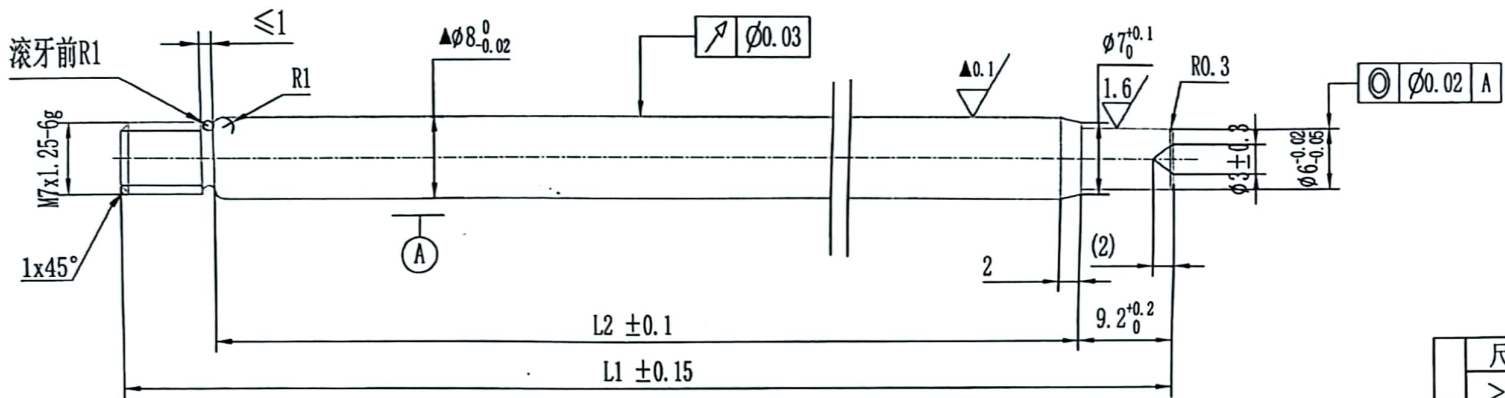

技术要求:

1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
4. 未注尺寸公差符合m级;
5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um(金相检测);
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

受控

未注尺寸公差	尺寸范围		公差等级		
	>	≤	f	m	c
	0.5	3	±0.05	±0.1	±0.2
	3	6	±0.05	±0.1	±0.3
	6	30	±0.1	±0.2	±0.5
	30	120	±0.15	±0.3	±0.8
	120	400	±0.2	±0.5	±1.2
	400	1000	±0.3	±0.8	±2
	1000	2000	±0.5	±1.2	±3
	角度		±1°	±2°	±5°

未注形位公差	GB/T 1184-K		
未注倒角	(0.3-0.5)x45°		
未注圆角	R(0.3-0.5)		
材料	表面处理	质量	
45#钢	QPQ		
视图方向	图幅	版本	
	A4	A/1	

设计	刘雪娟	20240902	名称	活塞杆		
审核	王雪娟	2024.9.2	图号	HSG $\phi 8 \times M7 \times 1.25$		
复核	王雪娟	2024.9.2		JK 南京江凯汽车零部件有限公司		
批准	王雪娟	2024.9.2				

序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期	序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期	序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L1	L2				L1	L2				L1	L2	
1	HSG8-190-M7x1.25	208	190		28	HSG8-178-M7x1.25	196	178	刘雪娟 2023.11.15	52	HSG8-218-M7x1.25	236	218	刘雪娟 2024.01.17
2	HSG8-160-M7x1.25	178	160		29	HSG8-190-M7x1.25	208	290	刘雪娟 2023.11.15	53	HSG8-154-M7x1.25	172	154	刘雪娟 2024.01.17
3	HSG8-232-M7x1.25	250	232		30	HSG8-172-M7x1.25	190	172	刘雪娟 2023.11.15	54	HSG8-358-M7x1.25	376	358	刘雪娟 2024.01.17
4	HSG8-206-M7x1.25	224	206		31	HSG8-146-M7x1.25	164	146	刘雪娟 2023.11.15	55				
5	HSG8-228-M7x1.25	246	228		32	HSG8-148-M7x1.25	166	148	刘雪娟 2023.11.16	56				
6	HSG8-196-M7x1.25	214	196		33	HSG8-216-M7x1.25	234	216	刘雪娟 2023.11.16	57				
7	HSG8-137-M7x1.25	155	137		34	HSG8-298-M7x1.25	316	298	刘雪娟 2023.11.16	58				
8	HSG8-204-M7x1.25	222	204		35	HSG8-328-M7x1.25	346	328	刘雪娟 2023.12.5	59				
9	HSG8-272-M7x1.25	290	272		36	HSG8-220-M7x1.25	238	220	刘雪娟 2023.12.26	60				
10	HSG8-176-M7x1.25	194	176		37	HSG8-240-M7x1.25	258	240	刘雪娟 2023.12.29	61				
11	HSG8-184-M7x1.25	202	184		38	HSG8-194-M7x1.25	212	194	刘雪娟 2023.11.16	62				
12	HSG8-130-M7x1.25	148	130		39	HSG8-312-M7x1.25	330	312	刘雪娟 2023.11.18	63				
13	HSG8-200-M7x1.25	218	200		40	HSG8-120-M7x1.25	138	120	刘雪娟 2023.11.30	64				
14	HSG8-126-M7x1.25	144	126		41	HSG8-158-M7x1.25	176	158	刘雪娟 2023.12.18	65				
15	HSG8-136-M7x1.25	154	136		42	HSG8-302-M7x1.25	320	302	刘雪娟 2023.12.10	66				
16	HSG8-210-M7x1.25	228	210		43	HSG8-356-M7x1.25	374	356	刘雪娟 2023.12.10	67				
17	HSG8-234-M7x1.25	252	234		44	HSG8-304-M7x1.25	322	304	刘雪娟 2023.12.20	68				
18	HSG8-246-M7x1.25	264	246		45	HSG8-354-M7x1.25	372	354	刘雪娟 2023.12.20	69				
19	HSG8-140-M7x1.25	158	140		46	HSG8-186-M7x1.25	204	186	刘雪娟 2023.12.17	70				
20	HSG8-152-M7x1.25	170	152		47	HSG8-100-M7x1.25	118	100	刘雪娟 2024.01.30	71				
21	HSG8-142-M7x1.25	160	142	刘雪娟 2023.11.31	48	HSG8-94-M7x1.25	112	94	刘雪娟 2023.11.16	72				
22	HSG8-224-M7x1.25	242	224	刘雪娟 2023.11.22	49	HSG8-230-M7x1.25	248	230	刘雪娟 2023.11.23	73				
23	HSG8-250-M7x1.25	268	250		50	HSG8-108-M7x1.25	126	108	刘雪娟 2023.11.17	74				
24	HSG8-238-M7x1.25	256	238	刘雪娟 2023.11.18	51	HSG8-90-M7x1.25	108	90	刘雪娟 2023.11.17	75				
25	HSG8-164-M7x1.25	182	164	刘雪娟 2023.11.17										
26	HSG8-192-M7x1.25	210	192	刘雪娟 2023.11.17										
27	HSG8-268-M7x1.25	286	268	刘雪娟 2023.11.18										

设计	刘雪娟	2022.12.17	名称	活塞杆	材料	45#钢	表面处理	QPQ	质量	
审核	王超	2022.12.17	图号	HSG08*M7x1.25	视图方向	视图方向	图幅	A4	版本	A/0
复核	王超	2022.12.17								
批准	王超	2022.11.17								

JK 南京江凯汽车零部件有限公司

