序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
1	HSG8-150-M6	168	150
2	HSG8-192-M6 (HSG8-192-M6-9)	210	192
3	HSG8-132-M6	150	132
4	HSG8-238-M6	256	238
5	HSG8-160-M6	178	160
6	HSG6-352-M6	370	352
7	HSG8-312-M6	330	312
8	HSG8-128-M6	146	128
9	HSG8-188.5-M6	206.5	188.5
10	HSG8-91-M6	109	91
11	HSG8-163-M6	181	163
12	HSG8-208-M6	226	208
13	HSG8-168-M6	186	168
14	HSG8-225-M6	243	225
15	HSG8-184-M6	202	184
16	HSG8-304-M6	322	304
17	HSG8-278-M6	296	278
18	HSG8-90-M6	108	90
19	HSG8-252-M6	270	252
20	HSG8-210-M6	228	210
21	HSG8-288-M6	306	288
22	HSG8-220-M6	238	220
23	HSG8-137-M6	155	137
24	HSG8-250-M6 (HSG8-250-M6-9)	268	250
25	HSG8-176-M6	194	176
26	HSG8-242-M6	260	242
27	HSG8-190-M6	208	190
28	HSG8-130-M6	148	130
29	HSG8-140-M6	158	140
30	HSG8-166-M6	184	166
31	HSG8-146-M6	164	146
32	HSG8-106-M6	124	106
33	HSG8-112-M6	130	112
34	HSG8-200-M6	218	200
35	HSG8-178-M6-9	196	178
36	HSG8-268-M6-9	286	268
37	HSG8-124-M6	142	124
38	HSG8-176-M6-9	194	176
39	HSG8-272-M6-9 (HSG8-272-M6)	290	272
40	HSG8-205-M6-9 (HSG8-205-M6)	223	205
41	HSG8-214-M6	232	214
42	HSG8-235-M6-9 (HSG8-235-M6)	253	235
43	HSG8-231-M6	249	231

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
44	HSG8-233-M6	251	233
45	HSG8-213-M6-9	231	213
46	HSG8-228-M6 (HSG8-228-M6-9)	246	228
47	HSG8-65-M6-9	83	65
48	HSG8-237-M6-9	255	237
49	HSG8-196-M6	214	196
50	HSG8-153-M6	171	153
51	HSG8-194-M6	212	194
52	HSG8-293-M6	311	293
53	HSG8-76-M6	94	76
54	HSG8-154-M6	172	154
55	HSG8-102-M6	120	102
56	HSG8-98-M6	116	98
57	HSG8-172-M6	190	172
58	HSG8-87-M6	105	87
59	HSG8-280-M6	298	280
60	HSG8-324-M6	342	324
61	HSG8-248-M6	266	248
62	HSG8-120-M6	138	120
63	HSG8-92-M6	110	92
64	HSG8-80-M6	98	80
65	HSG8-365-M6	383	365
66	HSG8-143-M6	161	143
67	HSG8-148-M6	166	148
68	HSG8-298-M6	316	298
69	HSG8-186-M6	204	186
70	HSG8-256-M6	274	256
71	HSG8-135-M6	153	135
72	HSG8-334-M6	352	334
73	HSG8-230-M6	248	230
74	HSG8-224-M6	242	224
75	HSG8-202-M6	220	202
76	HSG8-243-M6	261	243
77	HSG8-158-M6	176	158
78	HSG8-94-M6	112	94
79	HSG8-78-M6	96	78
80	HSG8-134-M6	152	134
81	HSG8-246-M6	264	246
82	HSG8-118-M6-10	138	118
83	HSG8-150-M6-10	170	150
84	HSG8-238-M6-10	258	238
85	HSG8-96-M6	114	96
86	HSG8-143-M6-8	160.2	143
87	HSG8-163-M6-8	180.2	163
88	HSG8-253-M6-8	270.2	253
89	HSG8-268-M6-8	285.2	268
90	HSG8-293-M6-8	310.2	293

序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L1	L2	
91	HSG8-164-M6	182	164	
92	HSG8-306-M6	324	306	
93	HSG8-180-M6	198	180	
94	HSG8-284-M6	302	284	
95	HSG8-263-M6-9	281	263	
96	HSG8-108-M6	126	108	
97	HSG8-118-M6	136	118	
98	HSG8-122-M6	140	122	
99	HSG8-142-M6	160	142	
100	HSG8-152-M6	170	152	
101	HSG8-162-M6	180	162	
102	HSG8-168-M6	186	168	
103	HSG8-178-M6	196	178	
104	HSG8-182-M6	200	182	
105	HSG8-188-M6	206	188	
106	HSG8-198-M6	216	198	
107	HSG8-202-M6	220	202	
108	HSG8-218-M6	236	218	
109	HSG8-222-M6	240	222	
110	HSG8-232-M6	250	232	
111	HSG8-258-M6	276	258	
112	HSG8-262-M6	280	262	
113	HSG8-268-M6	386	268	
114	HSG8-282-M6	300	282	
115	HSG8-292-M6	310	292	
116	HSG8-298-M6	316	298	
117	HSG8-302-M6	320	302	
118	HSG8-308-M6	326	308	
119	HSG8-318-M6	336	318	
120	HSG8-322-M6	340	322	
121	HSG8-338-M6	356	338	
122	HSG8-342-M6	360	342	
123	HSG8-348-M6	366	348	
124	HSG8-352-M6	370	352	
125	HSG8-358-M6	376	358	
126	HSG8-362-M6	380	362	
127	HSG8-368-M6	386	368	
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				

序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L1	L2	
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				

序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L1	L2	
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				

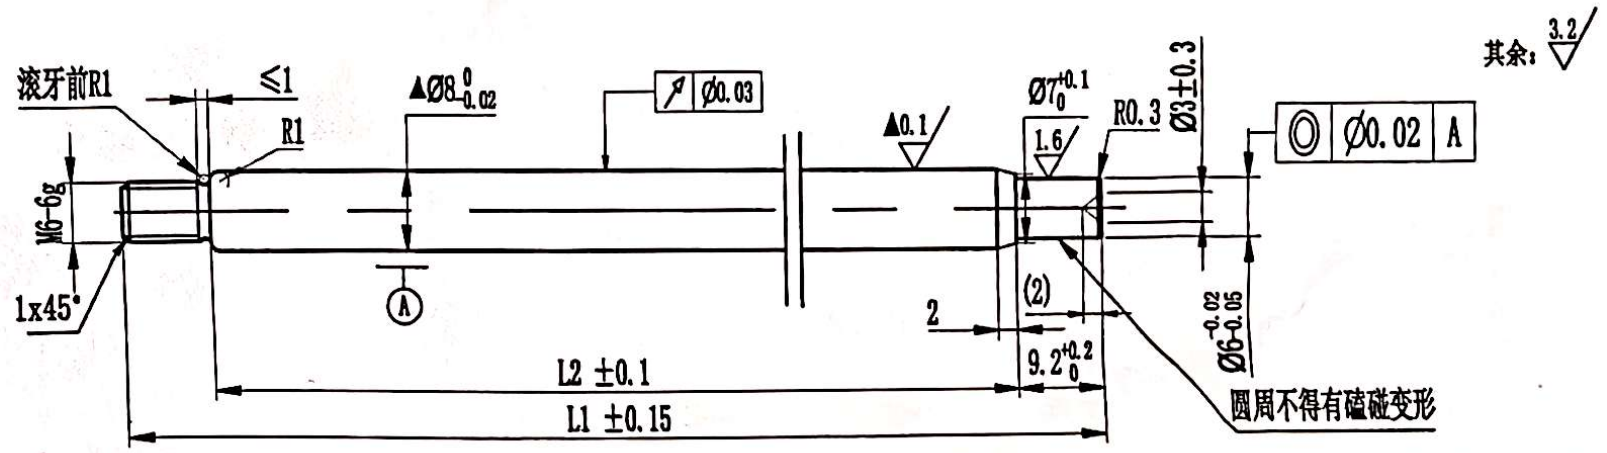

受控

技术要求：

1. 活塞杆整体光洁无毛刺，无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷；
2. 表面QPQ处理，渗层表面硬度HV0.1>430；
3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无红锈；
4. 未注尺寸公差符合m级；
5. 带▲尺寸为重要特性尺寸；
6. 表面氮化层（白亮层）厚度10-15um（金相检测）；
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定.

	尺寸范围		公差等级		
	>	≤	f	m	c
未注尺寸公差	0.5	3	±0.05	±0.1	±0.2
	3	6	±0.05	±0.1	±0.3
	6	30	±0.1	±0.2	±0.5
	30	120	±0.15	±0.3	±0.8
	120	400	±0.2	±0.5	±1.2
	400	1000	±0.3	±0.8	±2
	1000	2000	±0.5	±1.2	±3
	角度		±1°	±2°	±5°
未注形位公差			GB/T 1184-K		
未注倒角			(0.3-0.5)x45°		
未注圆角			R(0.3-0.5)		

设计		2024.12.20	名称	活塞杆 （HSGØ8*M6通用）	材料	表面处理	质量
审核		24.12.21			45#	QPQ	
复核		2024.12.21	图号	详见上表	视图方向	图幅	版本
批准		2024.12.22				A3	A/0

SK 南京江凯汽车零部件有限公司

扫描全能王 创建