


其余 $\sqrt{1.6}$

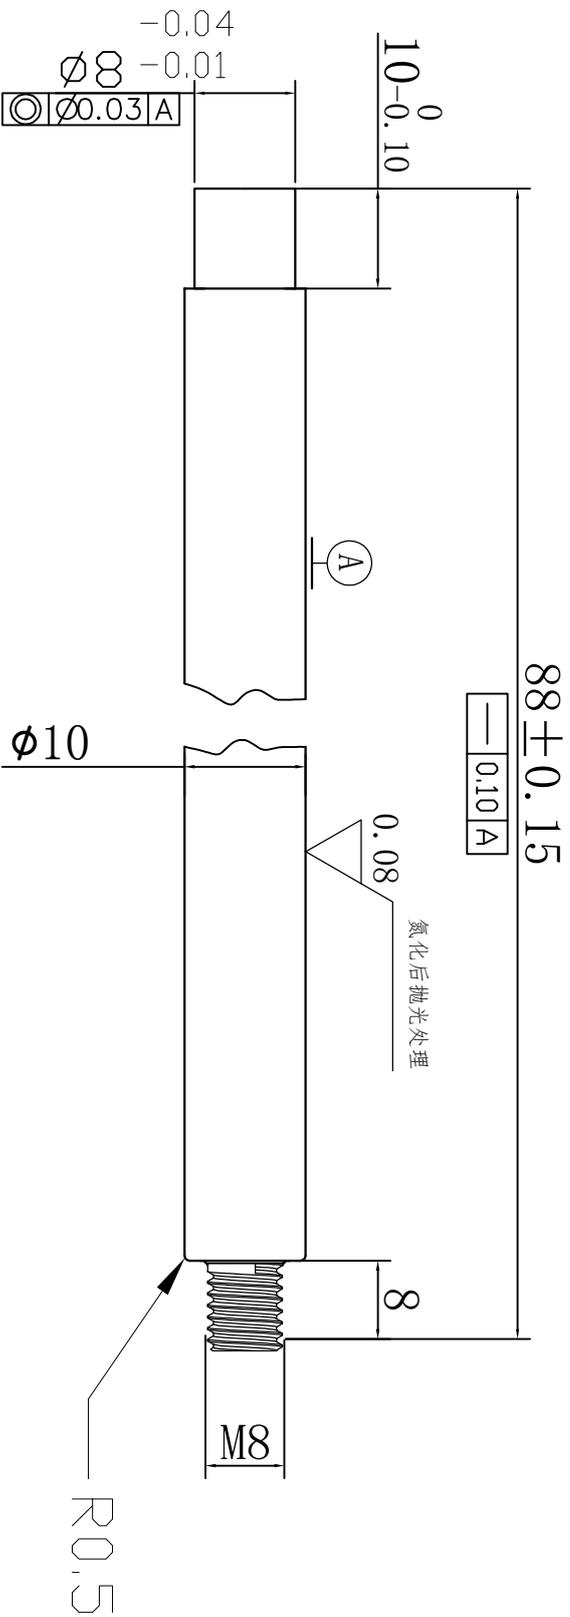

技术要求

1. 未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$
2. 表面光滑、无毛刺及碰划伤
3. 活塞杆能通过NSS试验72H以上
4. 未注公差按GB/T1804-M

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计					
制图					
审核					
工艺					
			批准		

45#			阶段标记	重量	比例
共	张	第	张		

徐州东宏机械

活塞杆

10*88

F220