


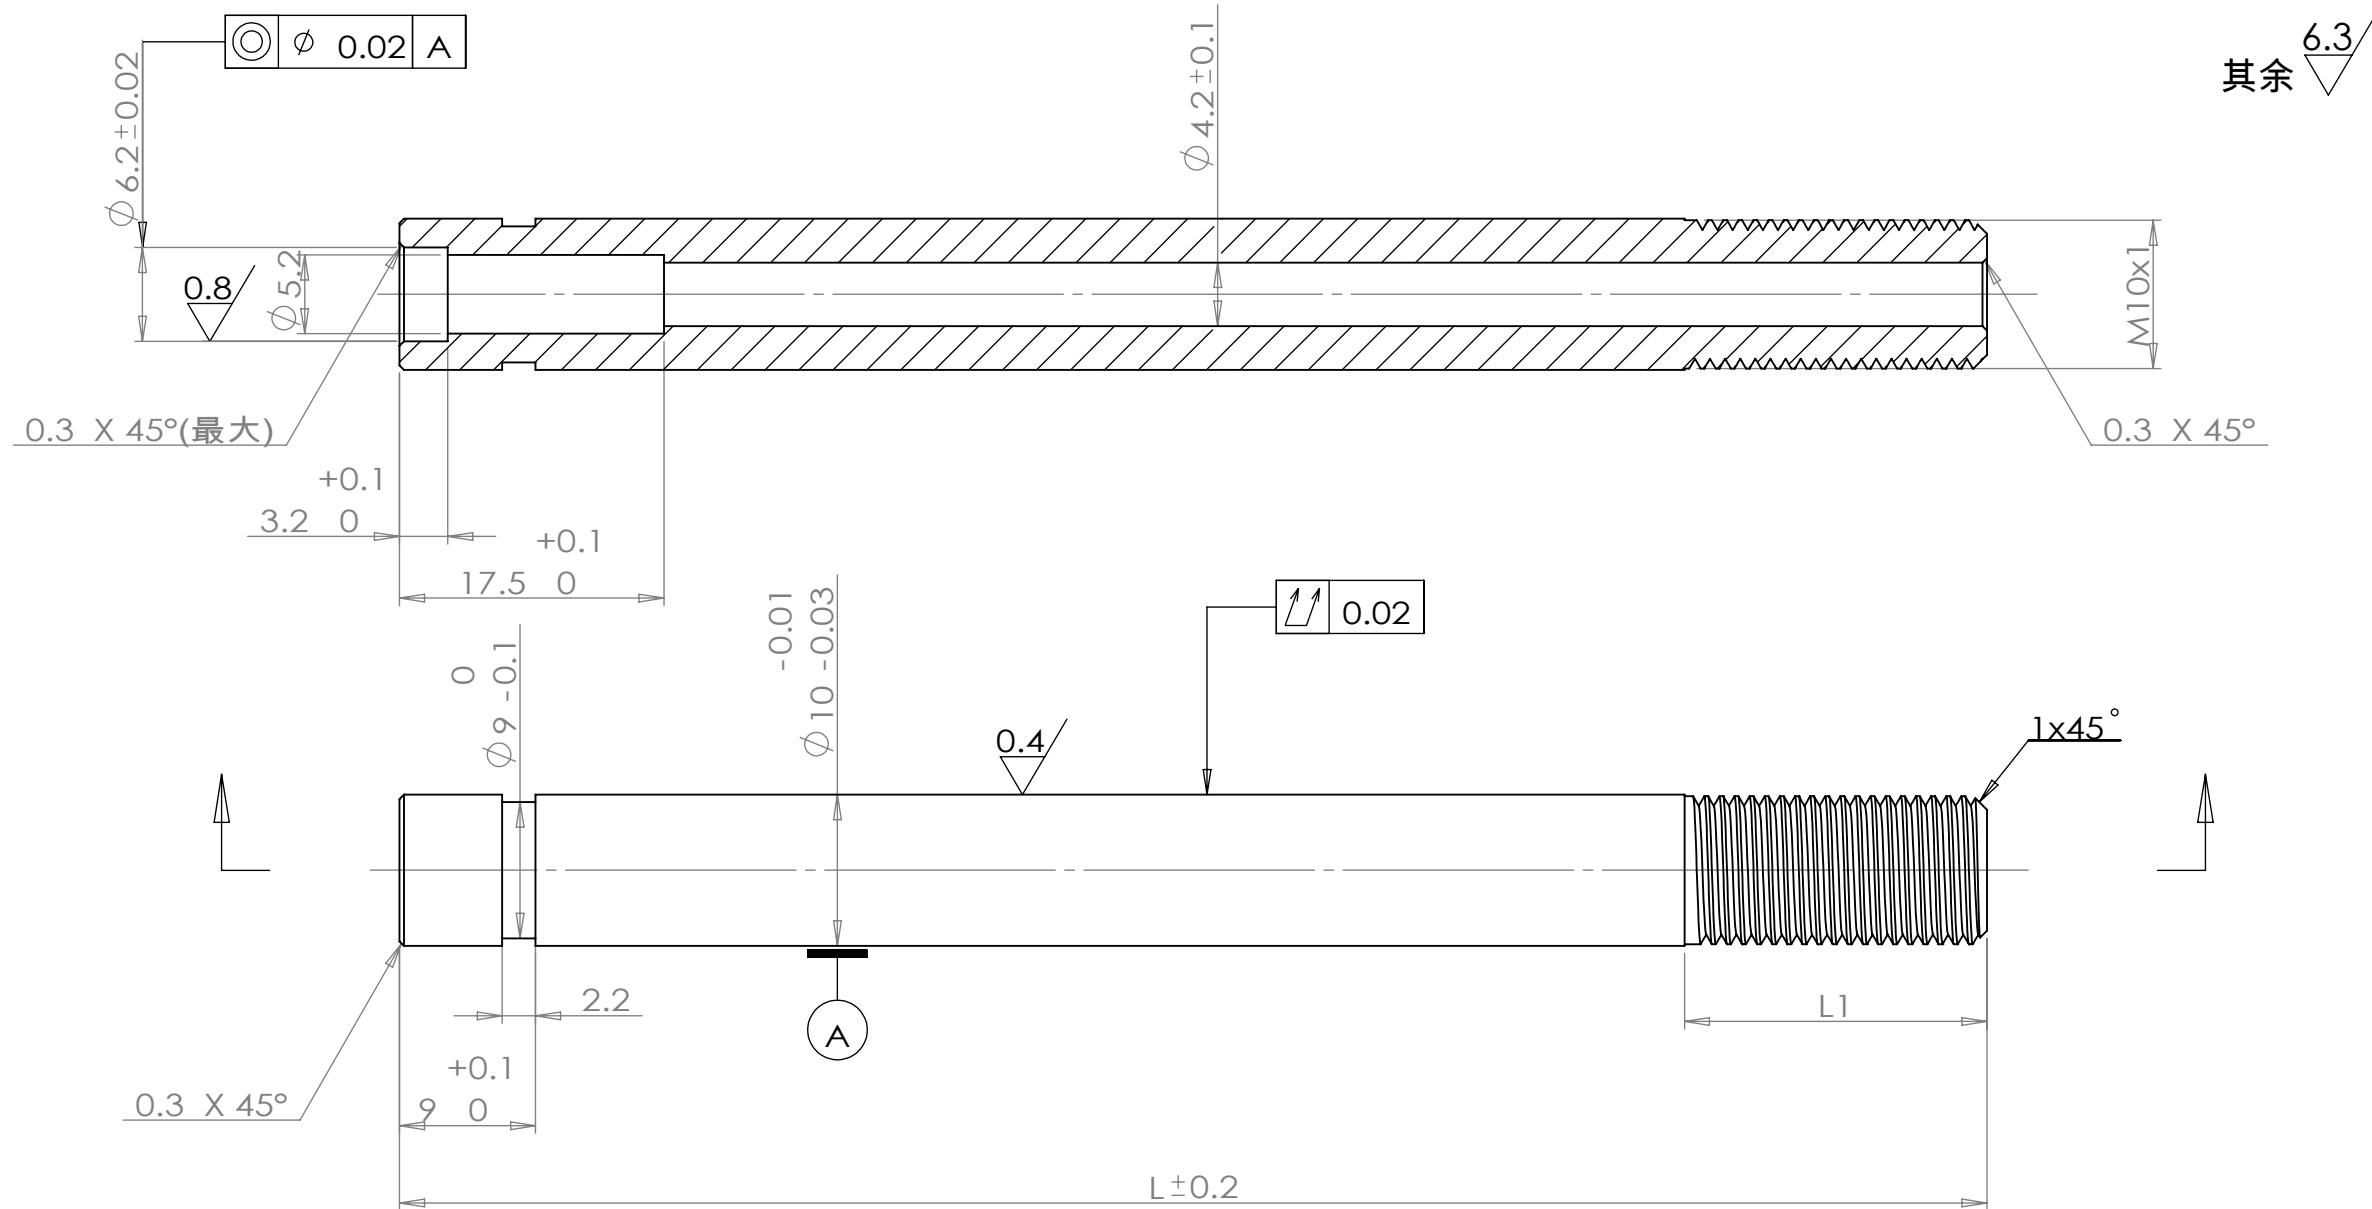

其余 $\sqrt{6.3}$

序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号		备注
				L总长	L1牙长	
1	MR-KX-110. 2D	空心杆	10X110	110	10	短牙
2	MR-KX-110. 2D. 1	空心杆	10X110	110	15	短牙
3	MR-KX-120. 2D	空心杆	10X120	120	10	短牙
4	MR-KX-100. 2D	空心杆	10X100	100	10	短牙
5	MR-KX-97. 2D	空心杆	10X97	97	7	短牙
6	MR-KX-75. 2D	空心杆	10X75	75	7	短牙
7	MR-KX-94. 2D	空心杆	10X94	94	10	短牙
8	MR-KX-85. 2D	空心杆	10X85	85	10	短牙
9	MR-KX-70. 2D	空心杆	10X70	70	10	短牙
10	MR-KX-135. 2D	空心杆	10X135	135	10	短牙
11	MR-KX-125. 2D	空心杆	10X125	125	10	短牙

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕、锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理，硬度HV_{0.1}500以上，QPQ硬度层单边厚度不得低于0.03mm；
- 4、示注公差按：GB/T 1084-m。

					45				江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
									空心杆	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期						
设 计			标准化		版本标记		重量	比例	MR-KX-XXX.2D	
					A					
审 核					共 1 页		第 1 页			
工 艺			日 期	2020.8.17						