


18

版本号 01

其余 ∇ 6.3

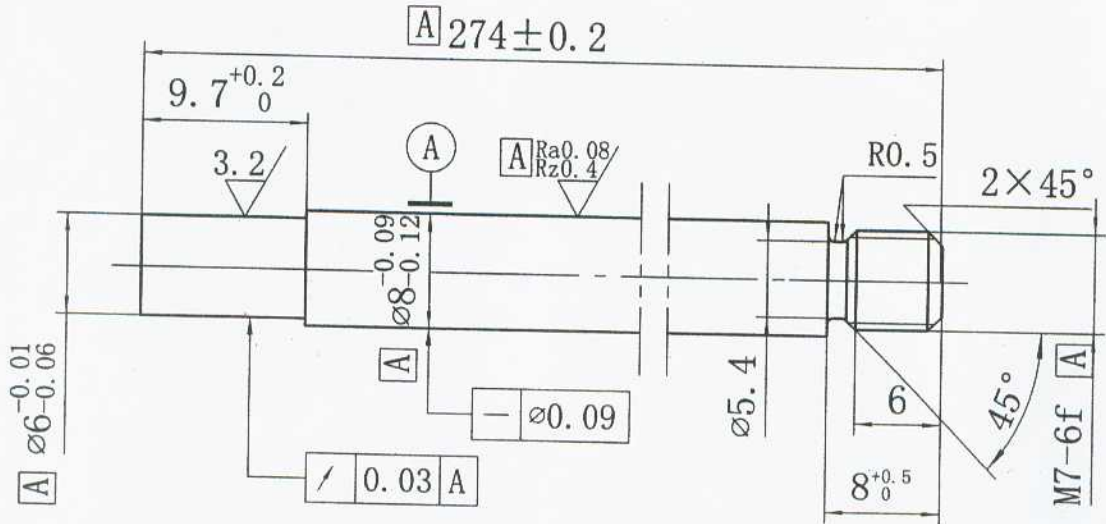

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001要求;
3. 外圆面严禁磕碰划伤;
4. 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
6. ∇ 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求;
7. ∇ 为关键特性; \square 为重要特性。

受控

				活塞杆		YQCX62-01			
						图样标记 数量 重量 比例			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	共 张 第 张				
设计	李强	标准化							
绘图		审定	白强						
审核	李强								
工艺		日期	18.3.26		45				
					北京吉信气弹簧制品有限公司				