版本号	01

其余 6.3

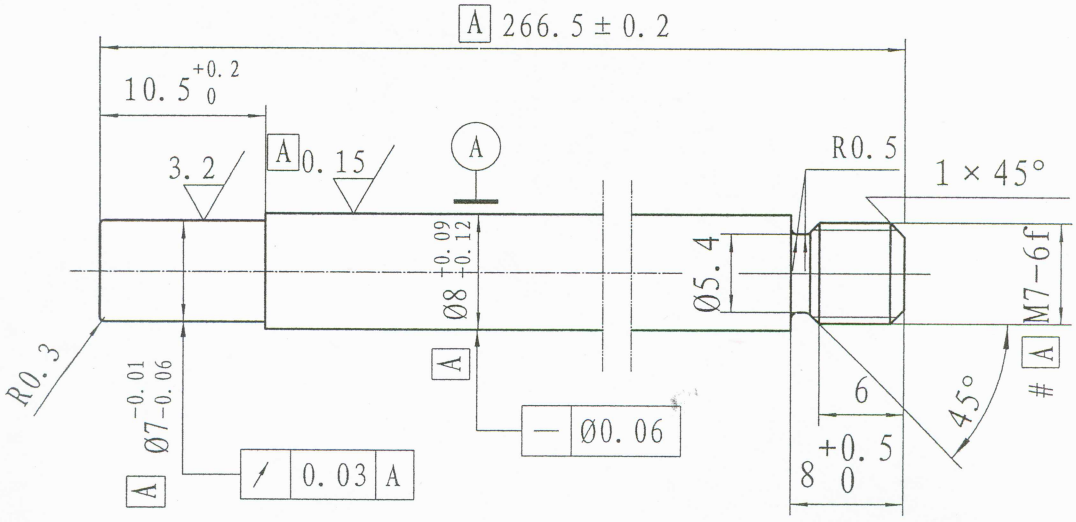

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理，符合QB/CITI-BEN/001要求;
3. 外圆面严禁磕碰划伤;
4. 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
6. (S) 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求;
7. (S)为关键特性; [A] 为重要特性。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
#	1	GT2015-087	王红照	15.12.14

设计		标准化	
绘图		审定	
审核			
工艺		日期	15.12.14

活塞杆

45

YQFTH4Q-01G1

图样标记	数量	重量	比例

共 张 第 张

北京吉信气弹簧制品有限公司