222

| 版本号 | 01 |
|---|---|

其余 6.3

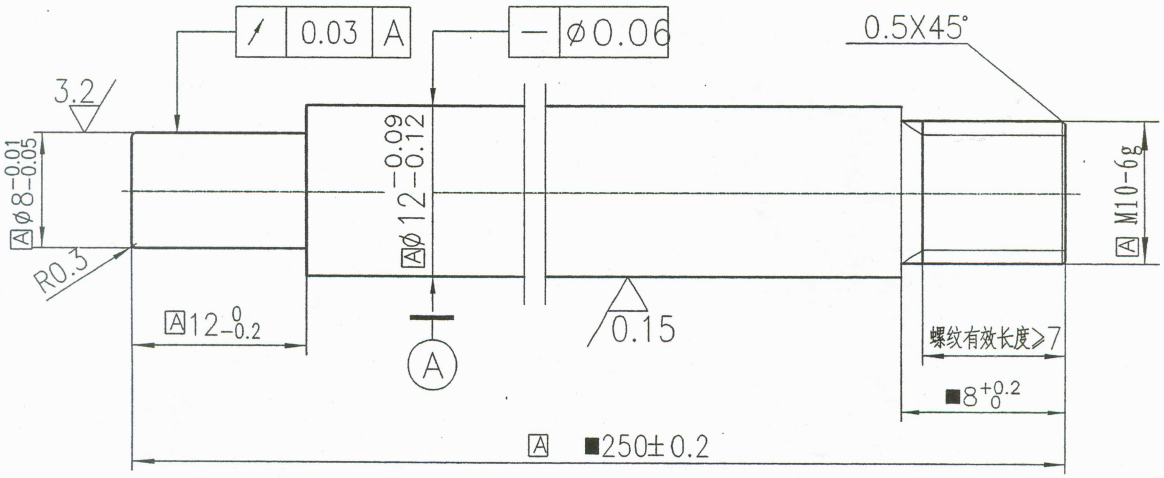


## 技术要求

受控

1. 材料按冷拉状态供货；
2. 表面QPQ处理，颜色为黑色，符合QB/CITI-BEN/001要求；
3. 外圆面严禁磕碰划伤；
4. 修光毛刺；
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验。

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 2 | GT2015-065 | 郭鹏 | 15.6.16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | 郭鹏 | 标准化 | |
| 绘图 | | 审定 | 靳洪涛 |
| 审核 | 靳洪涛 | | |
| 工艺 | | 日期 | 15.7.2 |

# 活塞杆

45

YQSMPV-01

| 图样标记 | 数量 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|---|
| | | | |

共 张 第 张

北京吉信气弹簧制品有限公司