


版本号 01

其余 ∇ 6.3

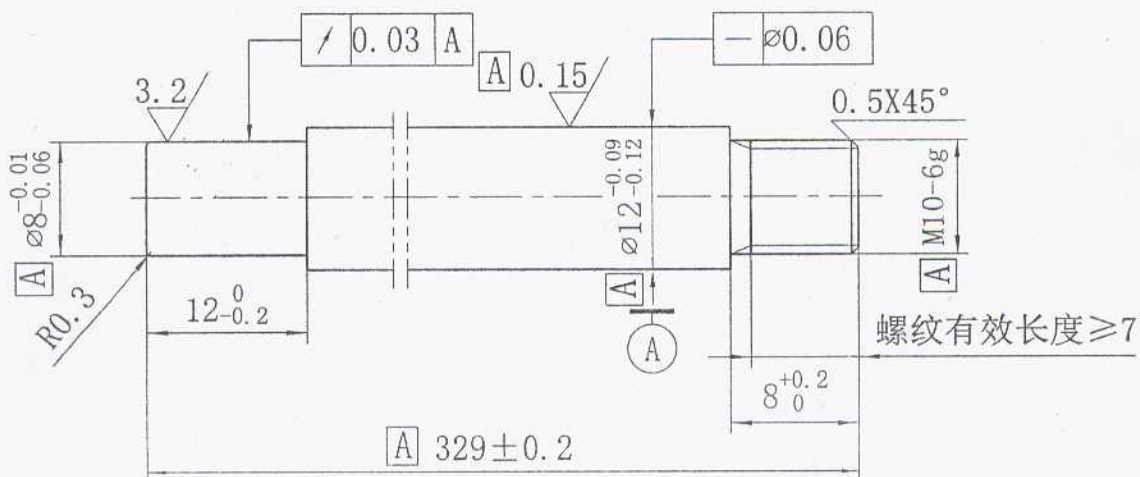

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/C111-BEN/001要求;
3. 外圆面严禁磕碰划伤;
4. 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
6. 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求;
7. ∇ 为关键特性; \square 为重要特性。

活塞杆

YQFTK1-01G1

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		王庆秋	标准化	
绘图			审定	郭臣
审核		王庆秋		
工艺			日期	2018.2.9

图样	标记	数量	重量	比例
共	张	第	张	
北京吉信气弹簧制品有限公司				