


其余 $\sqrt{1.6}$

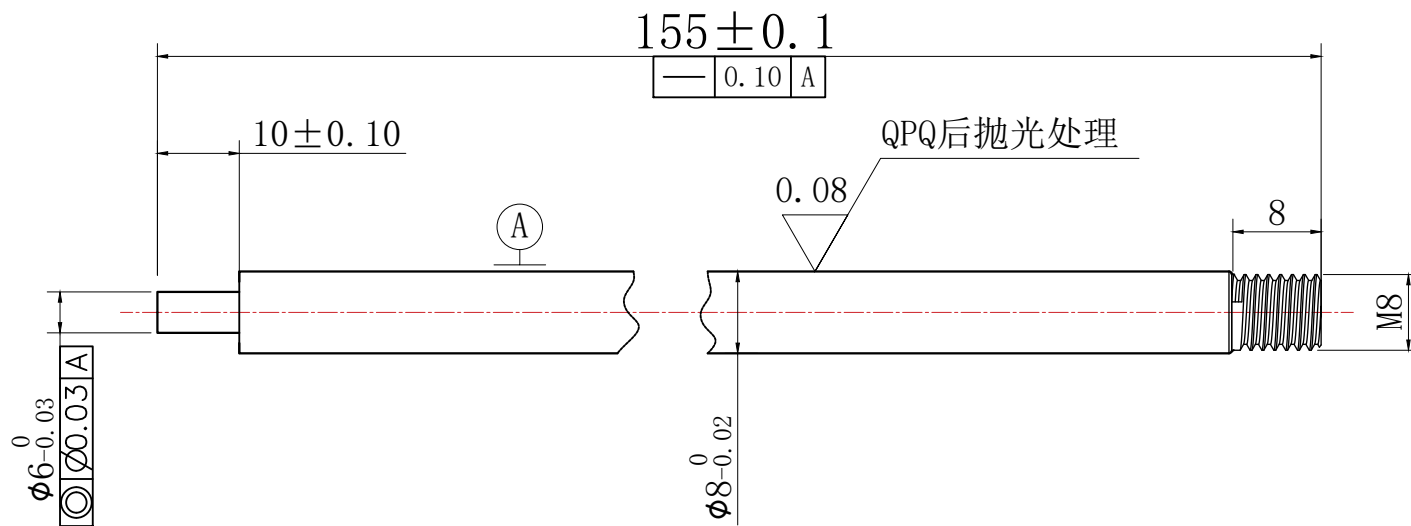

技术要求

1. 未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；
2. 表面光滑、无毛刺及碰划伤；
3. 活塞杆能通过NSS试验72H以上；
4. 未注公差按GB/T1804-M.

						45#			徐州东宏机械
									活塞杆
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	8*155-M8*8- $\phi 6 \times 10$
设计			标准化						
制图									
审核									
工艺			批准			共	张	第	张