版本号	01

其余 6.3

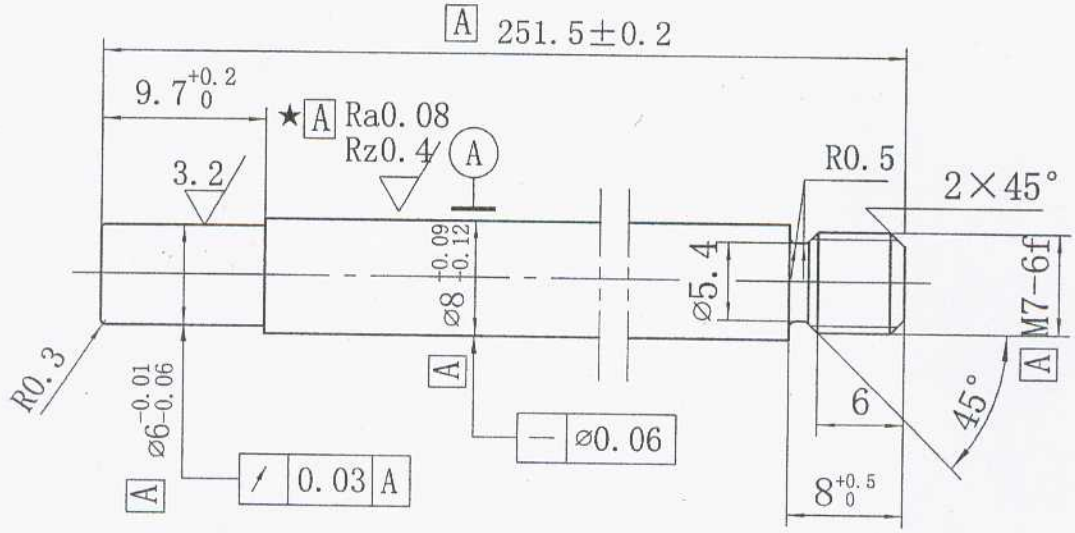

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货；
2. 表面QPQ处理，颜色为黑色，符合QB/CITI-BEN/001要求；
3. 外圆面严禁磕碰划伤，修光毛刺；
4. ■ 盐雾试验要求满足144小时要求；
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验；
6. Ⓢ 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求；
7. Ⓢ为关键特性；A 为重要特性。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
■	1	GT2018-003	李志伟	2018.1.30
★	1	GT2017-044	张东旭	2017.6.26
●	1	T2015-054	李志伟	2015.7.2

设计	李志伟	标准化	
绘图		审定	张东旭
审核	王新颖		
工艺		日期	18.1.30

活塞杆

● YQJHS20-01

图样标记	数量	重量	比例
共 张	第 张		

45

北京吉信气弹簧制品有限公司