


序号	图区	更改时间	更改说明

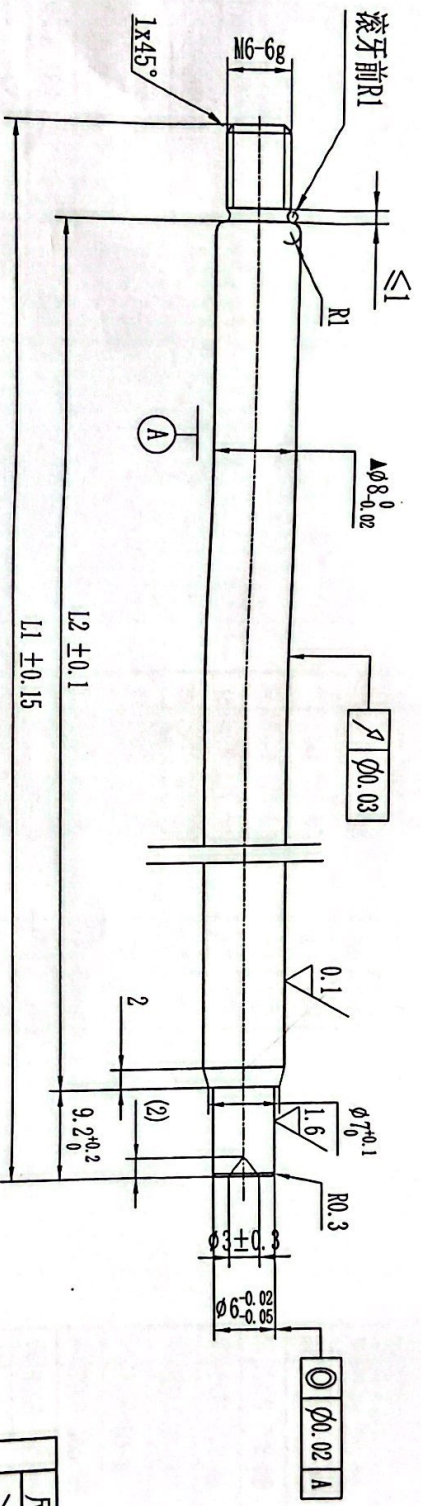

- 技术要求:
1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷;
 2. 表面QPQ处理 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
 3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 4. 未注尺寸公差符合m级;
 5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
 6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um (金相检测);
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

受控

设计	刘仁林	2022.12.17	名称	活塞杆
审核	王毅	2022.12.17	图号	HSG∅8*MM6
复核	王毅	2022.12.17		
批准	王毅	2022.12.17		

尺寸范围	f	m	c
>	±0.05	±0.1	±0.2
≤	±0.05	±0.1	±0.3
0.5	±0.05	±0.1	±0.3
3	±0.05	±0.1	±0.3
6	±0.1	±0.2	±0.5
30	±0.15	±0.3	±0.8
120	±0.2	±0.5	±1.2
400	±0.3	±0.8	±2
1000	±0.5	±1.2	±3
2000	±1°	±2°	±5°

其余: $\sqrt{3.2}$

JK 南京江凯汽车零部件有限公司

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
1	HSCG-150-M6	168	150
2	HSCG-192-M6 (HSCG-192-M6-9)	210	192
3	HSCG-132-M6	150	132
4	HSCG-238-M6	256	238
5	HSCG-160-M6	178	160
6	HSCG-352-M6	370	352
7	HSCG-312-M6	330	312
8	HSCG-128-M6	146	128
9	HSCG-188.5-M6	206.5	188.5
10	HSCG-91-M6	109	91
11	HSCG-163-M6	181	163
12	HSCG-208-M6	226	208
13	HSCG-168-M6	186	168
14	HSCG-225-M6	243	225
15	HSCG-184-M6	202	184
16	HSCG-304-M6	322	304
17	HSCG-278-M6	296	278
18	HSCG-90-M6	108	90
19	HSCG-252-M6	270	252
20	HSCG-210-M6	228	210
21	HSCG-288-M6	306	288
22	HSCG-220-M6	238	220
23	HSCG-137-M6	155	137
24	HSCG-250-M6 (HSCG-250-M6-9)	268	250
25	HSCG-176-M6	194	176
26	HSCG-242-M6	260	242
27	HSCG-190-M6	208	190

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
28	HSCG-130-M6	148	130
29	HSCG-140-M6	158	140
30	HSCG-166-M6	184	166
31	HSCG-146-M6	164	146
32	HSCG-106-M6	124	106
33	HSCG-112-M6	130	112
34	HSCG-200-M6	218	200
35	HSCG-178-M6-9	196	178
36	HSCG-268-M6-9	286	268
37	HSCG-124-M6	142	124
38	HSCG-176-M6-9	194	176
39	HSCG-272-M6-9 (HSCG-272-M6)	290	272
40	HSCG-205-M6-9 (HSCG-205-M6)	223	205
41	HSCG-214-M6	232	214
42	HSCG-235-M6-9 (HSCG-235-M6)	253	235
43	HSCG-231-M6	249	231
44	HSCG-233-M6	251	233
45	HSCG-213-M6-9	231	213
46	HSCG-228-M6 (HSCG-228-M6-9)	246	228
47	HSCG-65-M6-9	83	65
48	HSCG-237-M6-9	255	237
49	HSCG-196-M6	214	196
50	HSCG-153-M6	171	153
51	HSCG-194-M6	212	194

序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L1	L2	
52	HSCG-293-M6	311	293	
53	HSCG-76-M6	94	76	
54	HSCG-154-M6	172	154	
55	HSCG-102-M6	120	102	
56	HSCG-98-M6	116	98	
57	HSCG-172-M6	190	172	
58	HSCG-87-M6	105	87	
59	HSCG-280-M6	298	280	
60	HSCG-324-M6	342	324	
61	HSCG-248-M6	266	248	
62	HSCG-120-M6	138	120	
63	HSCG-92-M6	110	92	
64	HSCG-80-M6	98	80	
65	HSCG-365-M6	383	365	
66	HSCG-143-M6	161	143	
67	HSCG-148-M6	166	148	
68	HSCG-298-M6	316	298	
69	HSCG-186-M6	204	186	
70	HSCG-256-M6	274	256	
71	HSCG-135-M6	153	135	
72	HSCG-334-M6	352	334	
73	HSCG-230-M6	248	230	2022.12.17
74				
75				



设计	长林	2021/12/17	名称	活塞杆	材料	45#钢	表面处理	QPQ	质量
审核	李永	2022.12.17	图号	HSCG 8*M6	视图方向	图幅	A4	版本	A/0
复核	王								
批准	王	2022.12.17							

JK 南京江凯汽车零部件有限公司