


6.3  
其余

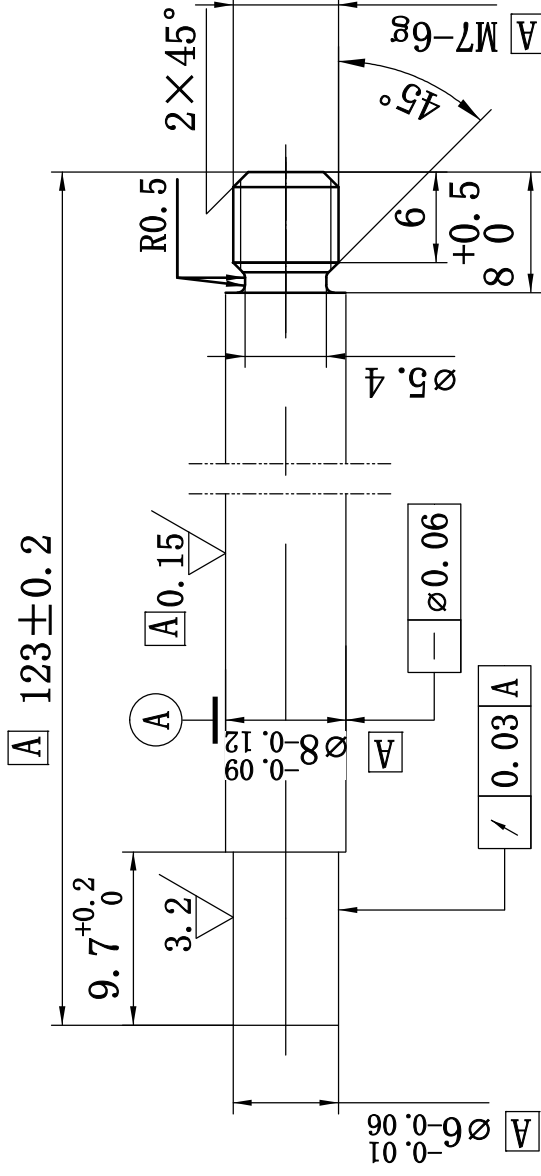

技术要求

- 1. 材料按冷拉状态供货;
- 2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001要求;
- 3. 外圆面严禁磕碰划伤;
- 4. 修光毛刺;
- 5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
- 6. 禁用物质满足GB 30512《道路车辆禁用物质要求》;
- 7.  $\square$ 为关键特性;  $\square$ 为重要特性。

受控

	图样标记	数量	重量	比例
YQM183QG-01				
活塞杆				
设计	李超	审核	刘有富	
绘图		审核		
审核	靳洪娣	日期		
工艺				
		45		
		北京吉信气弹簧制品有限公司		