


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①			
②			
③			

其余: 1.6/√

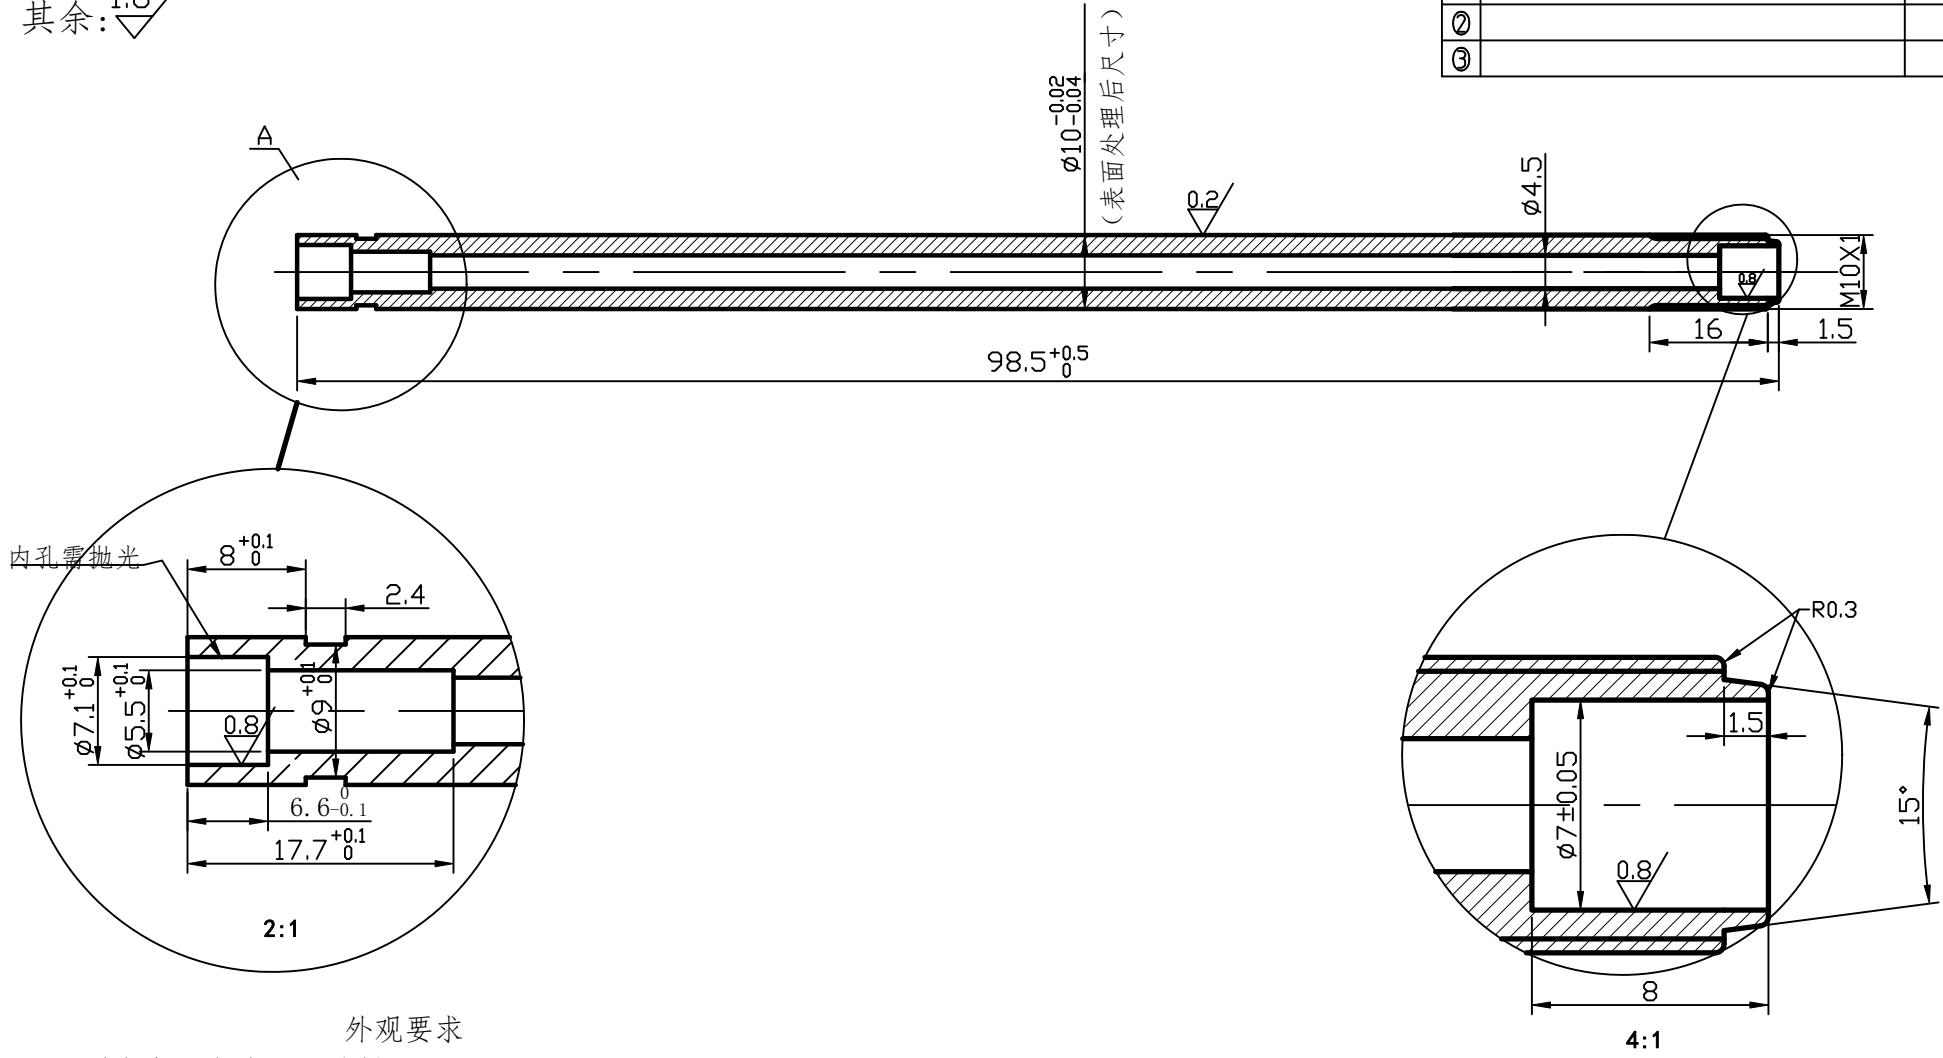

外观要求

- 1 活塞表面光洁，无毛刺；
- 2 活塞杆表面QPQ处理，表面光洁，无划伤，色泽均匀，无明显的花斑、附着沉淀物、中性雾试验144h以上。
- 3 QPQ表面硬度HV0.1>450

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

XIANGJUN 上海湘俊气动工程股份有限公司

材料	45#	版本	S01	产品名称	活塞杆
		产品代号		替换号	
绘制		货品编码			
校核		产品图号	98.5-LGS673QPQ-M10X1X16-A		
批准		重量	比例: 1:1	顾客代号	