


6.3
其余

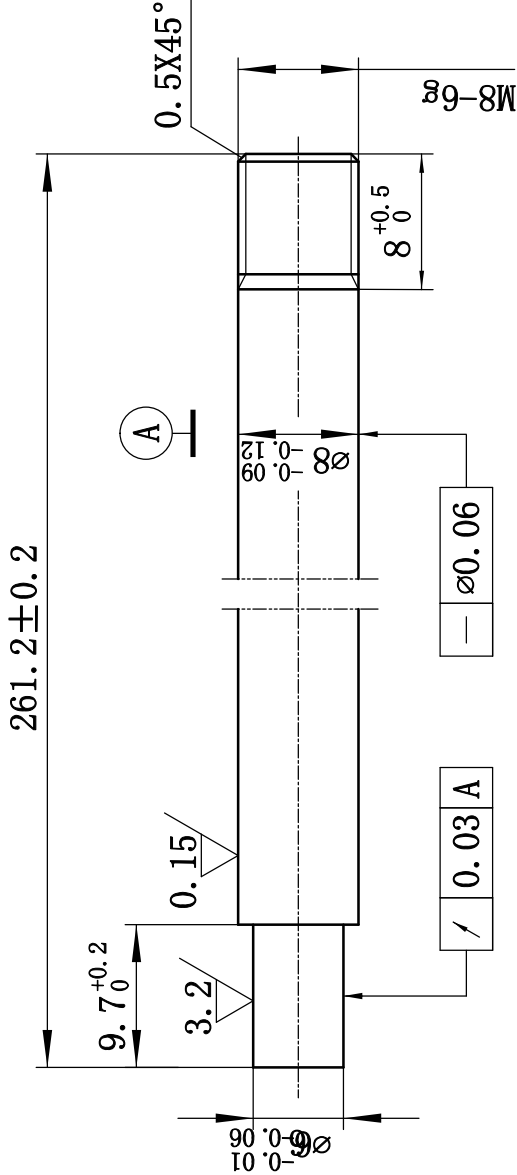

受控

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001标准要求;
3. 外圆面严禁磕碰划伤;
4. 修光毛刺。

YQCCH6-01										活塞杆										45										北京吉信气弹簧制品有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
图样		标记		数量		重量		比例		共		张		第		张																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					