


其余

6.3

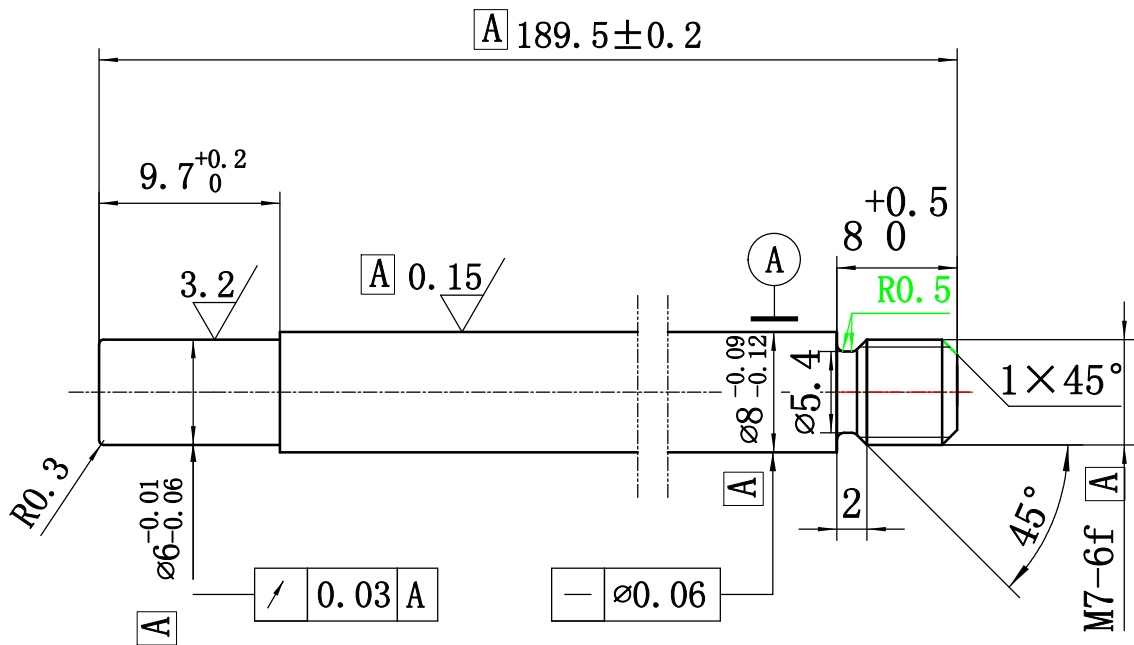

技术要求

受控

- 1. 材料按冷拉状态供货;
- 2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001要求;
- 3. 外圆面严禁磕碰划伤;
- 4. 修光毛刺;
- 5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
- 6. 禁用物质满足GB/T 30512 法规要求;
- 7. ∇S 为关键特性; $\square A$ 为重要特性。

					活塞杆	YQA6GJX-01			
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	数量	重量	比例
设计	郭鹏	标准化							
绘图		审定	刘有富			共	张	第	张
审核	靳洪峰				45	北京吉信气弹簧制品有限公司			
工艺		日期							