


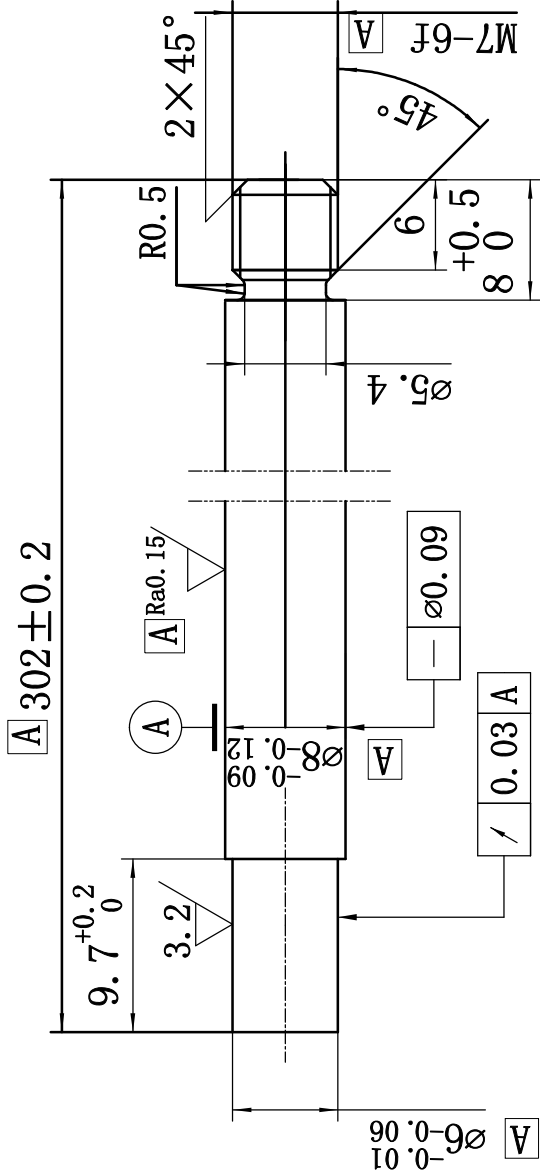

受控

技术要求

- 材料按冷拉状态供货;
- 表面QPQ处理,符合QB/CITI-BEN/001要求;
- 外圆面严禁磕碰划伤;
- 修光毛刺;
- 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验;
- 禁用物质满足《ELV指令》2000/53/EC、《RRR指令》2005/64/EC法规要求;
- ∇ 为关键特性; A 为重要特性。

YQYLKSPG-01										活塞杆										45										北京吉信气弹簧制品有限公司									
图		样		标		记		数		量		重		量		比		例		共		张		第		张													
标记		处数		更改文件号		签字		日期		设计		郭鹏		标准化		审定		刘有富		审核		靳洪娣		工艺															