
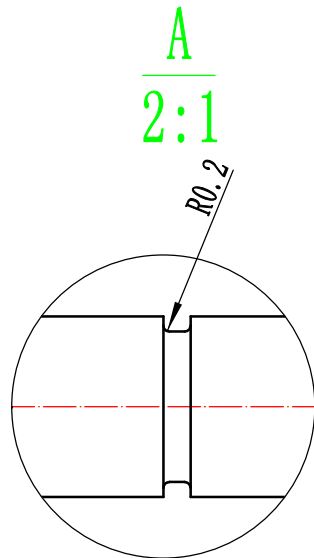
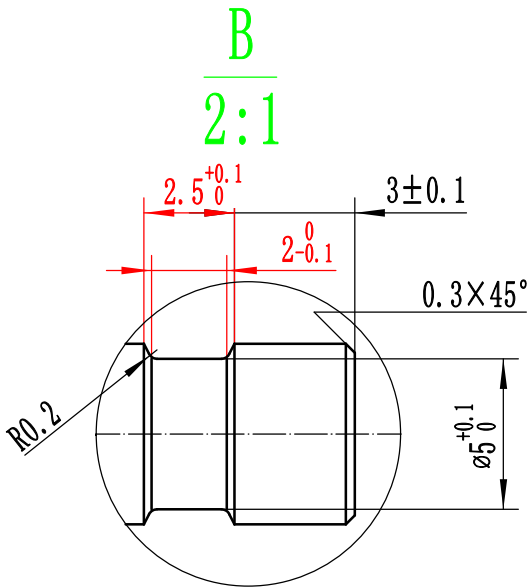


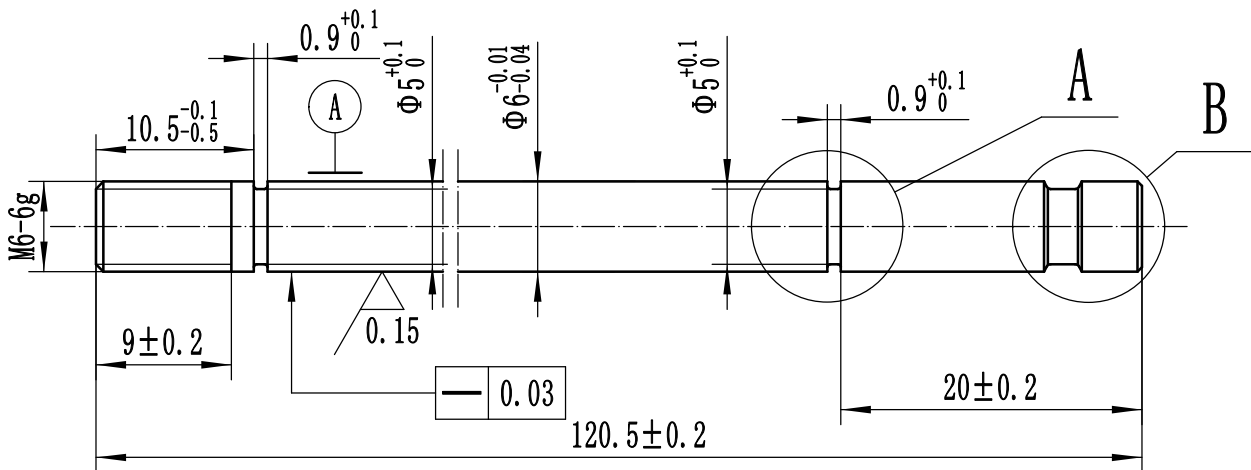

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货;
2. 表面QPQ处理, 符合QB/CITI-BEN/001标准要求;
3. 盐雾试验要求满足144小时要求;
4. 外圆面严禁磕碰划伤, 修光毛刺;
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验。
6. 零件满足GWT A A82-01: 2018-02《汽车产品中有毒有害物质限量要求》;




							图 样 标 记				数量	重量	比例
													1:1
							共 张				第 张		
标记	处数	更改文件号	更改前		更改后		签 字		日 期				
设 计		标准化	活 塞 杆 1				YQGST-01B						
审 核		审 定											
工 艺		日 期	45				北京吉信气弹簧制品有限公司						