
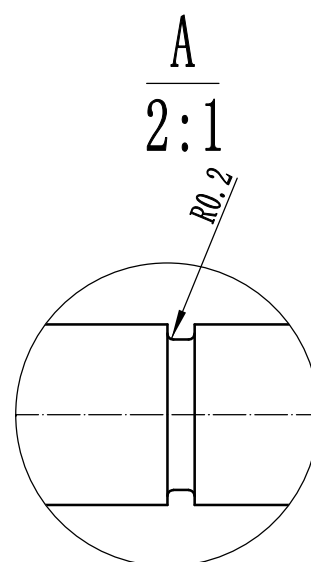
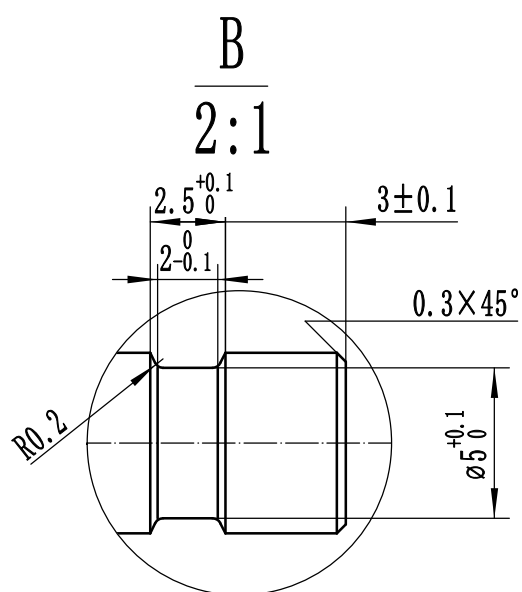


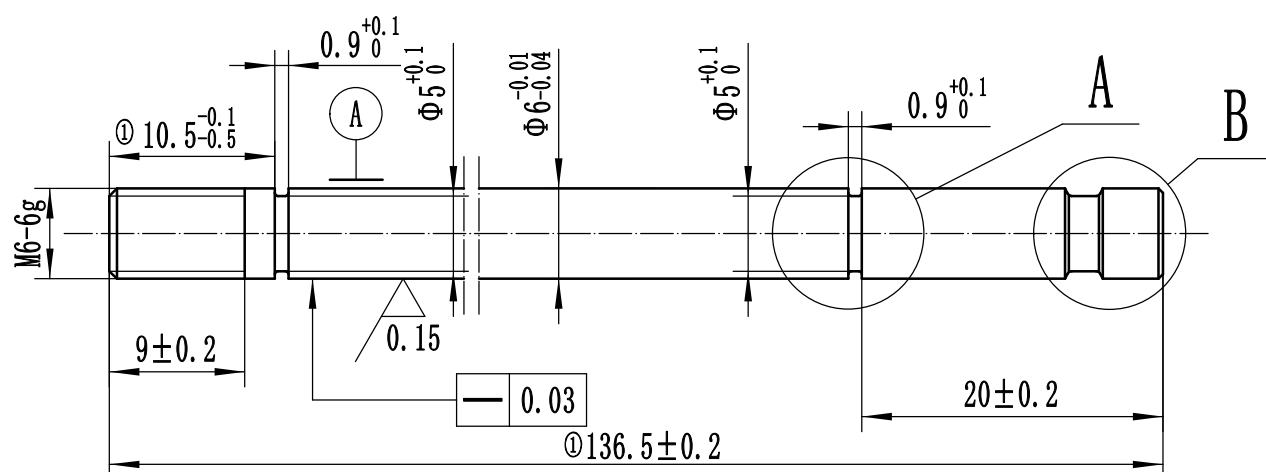

技术要求

1. 材料按冷拉状态供货；
2. 表面QPQ处理，符合QB/CITI-BEN/001标准要求；
3. 盐雾试验要求满足144小时要求；
4. 外圆面严禁磕碰划伤，修光毛刺；
5. 未注尺寸公差按GB1804-m制造检验。
6. 零件满足GWT A A82-01：2018-02《汽车产品中有毒有害物质限量要求》；

							图 样 标 记				数量	重量	比例
													1:1
①	1	GT2025-008	安云鹏		2025.4.09				共 张			第 张	
标记	处数	更改文件号	更改前		更改后		签 字	日 期					
设 计		标 准 化		活 塞 杆 1					YQT360-01				
审 核		审 定											
工 艺		日 期		45					北京吉信气弹簧制品有限公司				